



LHB SERIES LINEAR HIGH BAY

INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use with:

Linear High Bays

LHB-904-1	LHB-904-2
LHB-905-1	LHB-905-2
LHB-1354-1	LHB-1354-2
LHB-1355-1	LHB-1355-2
LHB-1744-1	LHB-1744-2
LHB-1745-1	LHB-1745-2
LHB-2234-1	LHB-2234-2
LHB-2235-1	LHB-2235-2



WHAT'S IN THE BOX

- LED FIXTURE
- CHAIN HANGING KIT

WHAT YOU'LL NEED

- SAFETY GLASSES
- WIRE CUTTERS
- WIRING SUPPLIES AS SPECIFIED BY ELECTRIC CODE

WARNING

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Modifications to the product voids the warranty.

IMPORTANT

Before assembling your fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet. Consider having your fixture installed by a qualified licensed electrician.

Note: The important safeguards and instructions that appear in this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture.

PREMISE LED Inc.


80-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1

PREMISELED.COM

INSTALLATION OPTIONS

This Linear High Bay includes a chain hanging kit for installation. Optionally, it can be installed via Pendant Hanger model #LHB-PMK (sold separately).

GENERAL WIRING DIAGRAM


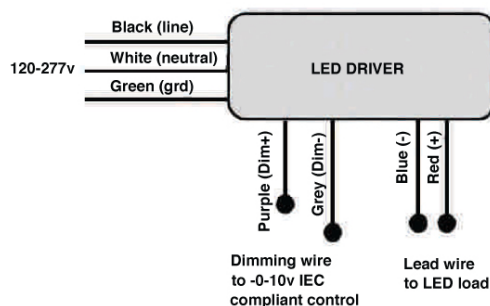


TO INSTALL USING INCLUDED CHAIN KIT



NOTE: Always turn off the power supply from main circuit breaker before beginning.

1. Remove the new LED fixture from packaging and inspect for any damages. Handle new LED fixture with care.
2. Install the chain into the provided wire hanger. Secure the other end of the chain to a structure using hardware rated for the load.
3. Install the wire hanger onto the side of the top High Bay LED channel. Make sure the wiring hangers are fully engaged into the side holes on the top channel.
4. Connect the LED high bay wiring to line wire, black to black, white to white and green to green. Use only UL listed wiring.

NOTE: Purple and grey lead inside the driver compartment are 0-10V (low voltage) dimming leads. Connect to dimming low voltage wiring only.

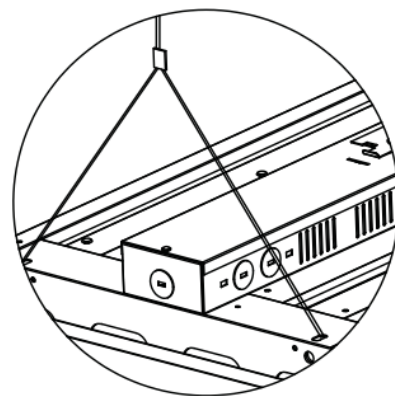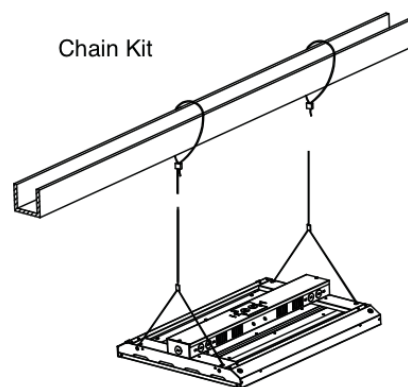

TO INSTALL USING PENDANT HANGER

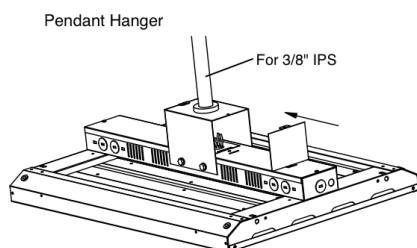

Pendant Hanger model #LHB-PMK (sold separately).

PREMISE SÉRIE LHB HAUT PLAFOND - LINÉAIRE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour usage avec:

DEL Haut Plafond - Linéaire

LHB-904-1	LHB-904-2
LHB-905-1	LHB-905-2
LHB-1354-1	LHB-1354-2
LHB-1355-1	LHB-1355-2
LHB-1744-1	LHB-1744-2
LHB-1745-1	LHB-1745-2
LHB-2234-1	LHB-2234-2
LHB-2235-1	LHB-2235-2



CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE LED
- KIT DE CHAÎNE DE SUSPENSION

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- LUNETTES DE PROTECTION
- COUPE-FIL
- FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou à la boîte du disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations de l'étiquette du luminaire.
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie.

IMPORTANT

Avant d'assembler votre appareil, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.

REMARQUE: Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis pas la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.

PREMISE LED Inc.
80-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

OPTIONS D'INSTALLATION

Le luminaire comprend un kit de chaîne de suspension pour faire l'installation. En option, il peut être installé avec crochet pendentif (vendu séparément) LHB-PMK.


INSTALLATION AVEC UN KIT DE CHÂÎNE

REMARQUE: Toujours couper l'alimentation du disjoncteur principal avant de commencer.


1. Retirer le nouveau luminaire DEL de l'emballage et inspecter pour tout dommage. Manipuler le nouveau luminaire DEL avec soin.
2. Installer la chaîne dans le cintre fourni. Sécuriser l'autre extrémité de la chaîne à une structure en utilisant un matériel évalué pour la charge.
3. Installer le cintre sur le côté supérieur du canal du luminaire DEL. Assurez-vous que les cintres sont entièrement engagés dans les trous latéraux du canal supérieur.
4. Connecter les fils du luminaire LED au fils de ligne, noir au noir, blanc au blanc et vert au vert. Utiliser uniquement du câblage énuméré UL.

REMARQUE: Les fils conducteurs violet et gris à l'intérieur du compartiment conducteur sont des fils de gradation 0-10V (basse tension). Les connecter au câblage basse tension de gradation seulement.

SCHÉMA DE CÂBLAGE GÉNÉRAL

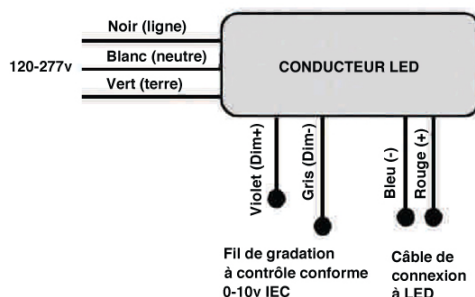


Kit de chaîne

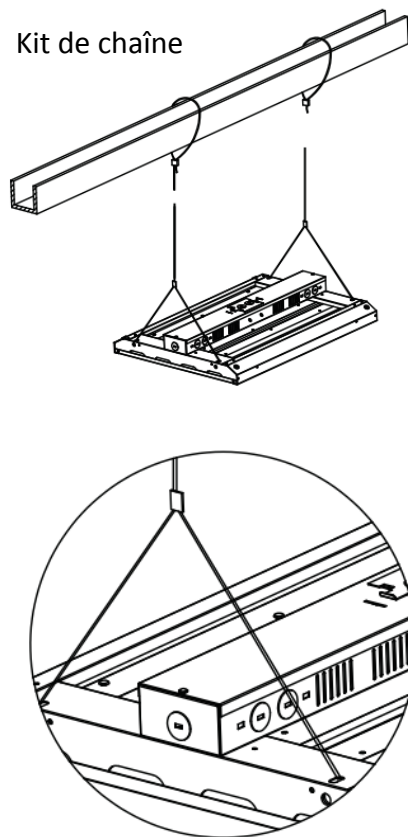

INSTALLATION AVEC CROCHET PENDENTIF

Crochet pendentif

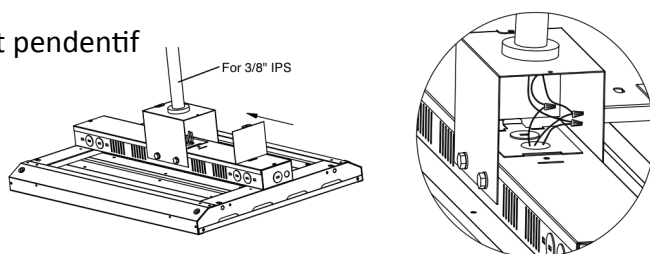

Crochet pendentif (vendu séparément) LHB-PMK.