



SÉRIE CF3

LUMINAIRE DE GARAGE

DOTÉ D'UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



CONTENU DE LA BOÎTE

LUMINAIRE DE GARAGE CF3

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- VERRES DE SÉCURITÉ
- PINCES COUPANTES
- SCELLANT DE SILICONE

MISE EN GARDE

- Seuls des électriciens agréés sont habilités à installer ce produit afin d'éviter des blessures corporelles ou des dommages.
- Pour éviter les risques d'électrocution ou les dommages d'un composant, débranchez avant de commencer l'installation ou la réparation.
- Ce produit doit être installé en conformité au code national d'électricité (NEC) et tous les codes électriques et normes de sécurité applicables au niveau fédéral, provincial et municipal.
- Débranchez le luminaire et laissez-le refroidir avant de continuer les autres étapes.
- Toute altération ou modification de ce produit est explicitement interdite, car cela pourrait causer des blessures corporelles graves, le décès de personnes, des dommages à la propriété ou un mauvais fonctionnement du produit.
- Pour éviter le mauvais fonctionnement du produit ou les risques d'électrocution ce produit doit être correctement mis à la terre.
- Ce luminaire est conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes allant de -25 °C à 40 °C et être monté horizontalement avec le panneau de lampes DEL orienté vers le bas.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour une utilisation avec:

Luminaires de garage de série CF3

CF3-404-MS-1 | CF3-404-MS-2

CF3-604-MS-1 | CF3-604-MS-2

CF3-405-MS-1 | CF3-405-MS-2

CF3-605-MS-1 | CF3-605-MS-2

IMPORTANT

Avant de monter vos luminaires, assurez-vous de lire attentivement cette feuille d'instruction.

Vous devriez peut-être envisager de faire installer votre luminaire par un électricien agréé.


Remarque : Les consignes et instructions importantes décrites sur cette feuille n'ont pas pour but de couvrir toutes les conditions et situations possibles. Il faut comprendre que la conception du produit présume que les utilisateurs doivent faire preuve de jugement, de prudence et de minutie. Ces qualités sont la responsabilité des personnes chargées de l'entretien et du fonctionnement du luminaire.

PREMISE LED Inc.

80-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1


PREMISELED.COM

POUR UN MONTAGE EN SURFACE AVEC LA BOÎTE EN J

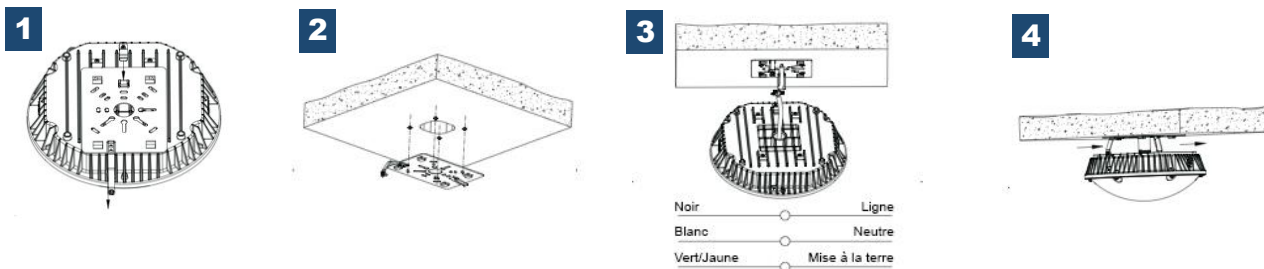


1. Dévissez la vis du côté de l'habacle et retirez la plaque de raccordement.
2. Fixez la plaque de raccordement sur le plafond et passez le fil par le trou du centre.
3. Bouclez la plaque de raccordement dans les attaches et raccordez les fils selon le diagramme.
4. Reglissez la lampe dans la plaque de raccordement et vissez la vis retirée dans la première étape.

POUR UN MONTAGE EN SUSPENSION PAR CONDUIT DE 3/4 PO

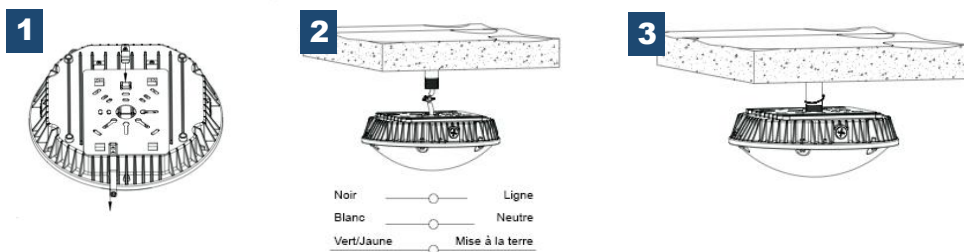


1. Dévissez la vis du côté de l'habacle et retirez la plaque de raccordement.
2. Raccordez les fils comme illustrés dans le diagramme.
3. Serrez en vissant ensemble la lampe et poteau du conduit.

POUR UN MONTAGE EN SURFACE AVEC LE CÂBLAGE LATÉRAL

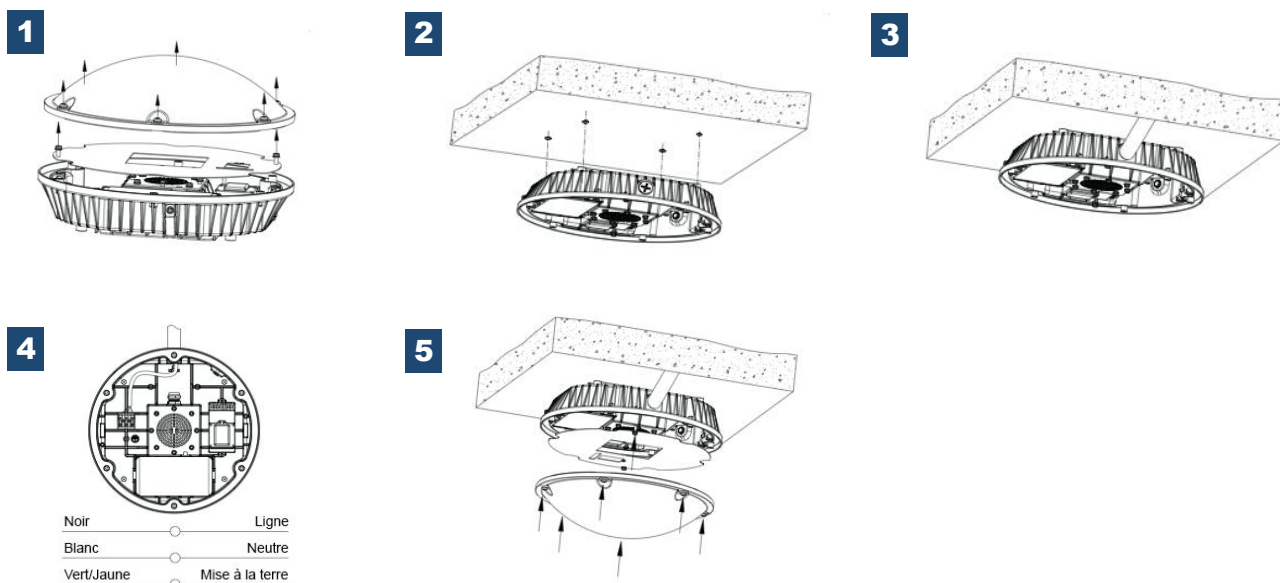

1. Retirez la lentille et le couvercle de métal du milieu.
2. Coupez les câbles sortant de l'orifice de $\frac{3}{4}$ po et scellez l'orifice avec le bouchon fourni, puis percez quatre (4) trous sur les quatre coins et vissez-les sur le plafond.
3. Retirez le bouchon de $\frac{1}{2}$ po dans l'axe dans lequel vous prévoyez brancher le conduit.
4. Replacez le câble de l'orifice de $\frac{3}{4}$ po à l'orifice de $\frac{1}{2}$ po et branchez le conduit selon le diagramme.
5. Remettez en place le couvercle métallique du milieu et la lentille et assurez-vous qu'aucun câble n'est pincé ou exposé dans cette tâche.

POUR ACCÉDER AU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

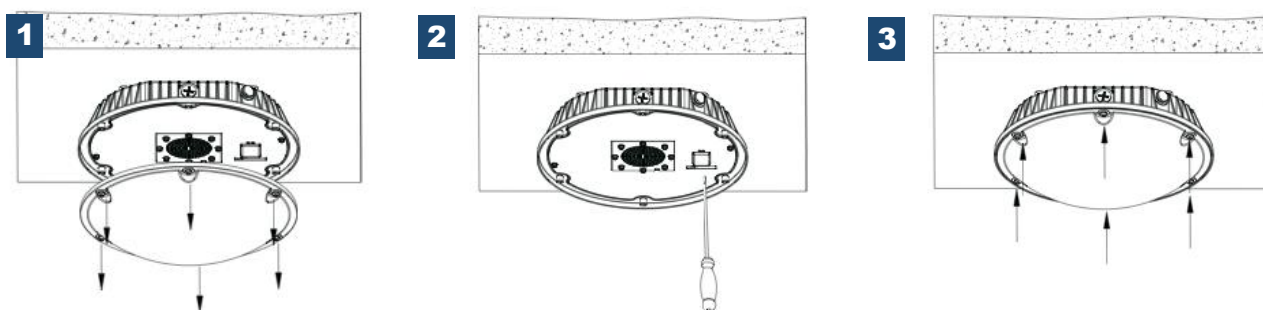

1. Retirez la lentille.
2. Réglez l'assemblage de commutateurs DIP à l'aide du bon outil (comme un tournevis).
3. Remettez la lentille en place et vérifiez que le détecteur fonctionne.