

PREMISE

SÉRIE PT2

LUMINAIRE EXTÉRIEUR SUR POTEAU

Instructions D’Installation pour:

Luminaire Extérieur sur Poteau, série PT2
PT2-504-1 | PT2-1004-1 | PT2-1504-1



CONTENU DE L’EMBALLAGE

- LUMINAIRE EXTÉRIEUR SUR POTEAU

OUTILS NÉCESSAIRES

- LUNETTES DE PROTECTION
- PINCE COUPE-FILS
- TOURNEVIS
- CLÉ ALLEN M8

MISE EN GARDE


- Seuls des électriciens agréés sont autorisés à installer ce produit afin d’éviter des blessures corporelles ou des dommages.
- Pour éviter les risques d’électrocution ou de dommages aux composants, débrancher l’appareil avant d’installer ou d’entretenir le luminaire.
- Ce produit doit être installé en conformité du code national électrique et toutes les normes et codes électriques applicables au niveau fédéral, provincial et municipal.
- Débrancher le produit et le laisser refroidir avant de passer aux étapes suivantes.
- Toute altération ou modification de ce produit est formellement interdit, car cela pourrait causer des graves blessures corporelles ou mortelles, ou des dommages physiques ou des défaillances de fonctionnement du produit.

IMPORTANT

Lire attentivement cette feuille d’instruction avant de monter ce luminaire.

N.B. Les mises en garde et consignes figurant sur cette feuille ne couvrent pas nécessairement tous les cas possibles. Il va sans dire que le bon sens, la prudence ainsi que l’attention sont des éléments qui ne peuvent faire partie intégrante du produit. Les personnes qui entretiennent ou utilisent le luminaire sont responsables de ces éléments.

VUE GÉNÉRALE DU LUMINAIRE

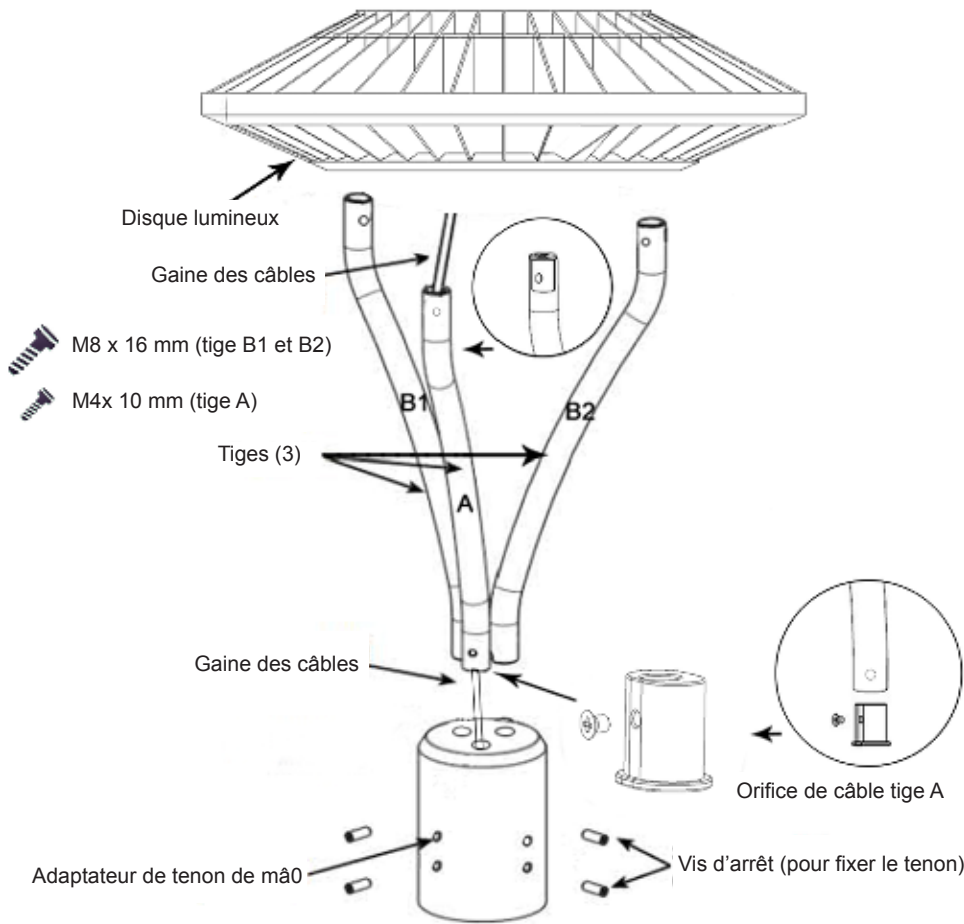


Alimentation CA (100 à 277 Vca 50/60 Hz)	Alimentation CA DEL
(noir) N	L (brun)
(blanc) L	N (bleu)
(vert/jaune) G	G (vert/jaune)


DANGER
D’ÉLECTROCUTION
GARDER LE FIL DE MISE À LA TERRE BRANCHÉ

MONTAGE ET INSTALLATION DU LUMINAIRE

1 Des trois points de montage sur le disque lumineux, repérez l’endroit avec un grand trou et les deux autres avec deux trous plus petits de chaque côté. Le grand trou est celui qui sert à passer le câblage. Passez le câble dans le grand trou du centre.

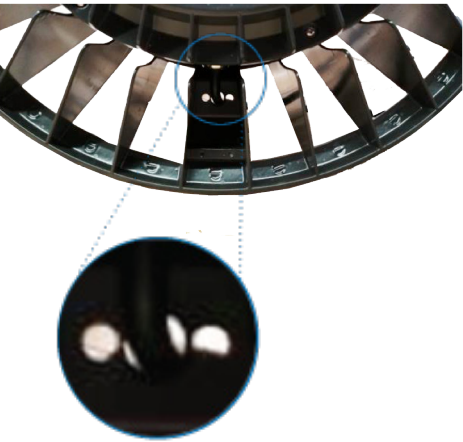

2 L’une des tiges est dotée d’un grand orifice en son centre et de deux orifices plus petits sur la paroi. Il y a un bloc de butée fixé par une vis fixe. Retirer la vis fixe et y passer le câble.

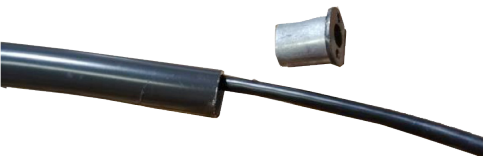

3 Passer ensuite le câble à travers le bloc de butée.



4 Fixer le bloc de butée sur la tige.



5 Fixer chacune des trois tiges sur le disque lumineux. Fixer la tige avec le câble passé à travers à l’aide de la vis M4. Utiliser les vis M8 pour les deux autres tiges.



6 Passer ensuite le câble à travers l’adaptateur du mât.



7 Mettre le luminaire à l’envers et loger les tiges dans l’adaptateur.



8 Fixer les tiges sur l’adaptateur à l’aide de vis M4 et M8 en conséquence.



9 Le luminaire est maintenant prêt à être installé. Raccorder le câble à l’alimentation de secteur. (100 à 277 Vca) et utiliser le jeu de vis fourni pour fixer l’adaptateur du mât sur le mât (l’adaptateur fourni est compatible avec des mâts de 3 po de diamètre).