

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR LA SÉRIE HBV2

Luminaire monopoint pour plafonds élevés



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR

HBV2-1004-1	HBV2-1504-1	HBV2-2004-1	HBV2-2404-1	HBV2-3004-1
HBV2-1004-3	HBV2-1504-3	HBV2-2004-3	HBV2-2404-3	HBV2-3004-3
HBV2-1005-1	HBV2-1505-1	HBV2-2005-1	HBV2-2405-1	HBV2-3005-1
HBV2-1005-3	HBV2-1505-3	HBV2-2005-3	HBV2-2405-3	HBV2-3005-3

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire HBV2
- Cordon d'alimentation de 6 pi préinstallé
- Crochet de suspension avec vis de sûreté
- Câble de sécurité en acier à fixation rapide de 3 pi

OUTILS NÉCESSAIRES

- Câblage conforme au Code national de l'électricité et au code local de l'électricité
- Tournevis cruciforme n° 2
- Chaîne de suspension ou crochet de plafond, au besoin (fournis sur place)

IMPORTANT

Veuillez lire toutes les instructions avant d'installer le luminaire et conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Les instructions importantes et les mesures de protection présentées dans ce document ne prévoient pas toutes les conditions et les situations qui pourraient survenir. Il faut comprendre que la logique, la prudence et les précautions sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à un produit.

Il incombe aux personnes qui entretiennent et utilisent le luminaire de prendre ces facteurs en compte.

Envisagez d'avoir recours aux services d'un électricien qualifié pour l'installation.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires qui ne sont pas présentés dans le présent document, veuillez communiquer avec un représentant local.



MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Risque de chocs électriques!
- Assurez-vous d'avoir coupé le courant au panneau électrique avant de procéder à l'installation ou à l'entretien du produit.
- Vérifiez si la tension d'alimentation sur place est celle indiquée sur l'étiquette du produit.
- Vérifier que le couvercle est fermé pendant l'utilisation
- Toute modification du produit annulera sa garantie.
- Les températures ambiantes doivent se situer entre -40 °C et 50 °C (-40 °F et 122 °F).
- Si l'article est équipé d'un détecteur, les températures ambiantes doivent se situer entre -30 °C et 50 °C (-22 °F et 122 °F).
- Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité et à toutes les autres réglementations locales applicables en matière d'électricité et de sécurité.

MONTAGE AVEC CROCHET OU BOULON À CÊIL ET CHÂÎNE

1

Installez le crochet inclus ou le boulon à œil facultatif sur la partie supérieure du luminaire. Serrez adéquatement le crochet à l'aide d'une clé. Serrez la vis de sûreté du luminaire afin de fixer le crochet ou le boulon à œil.

2



Suspendez le luminaire en accrochant le crochet ou le boulon à œil et le mousqueton sur la chaîne de suspension. Serrez complètement la vis de sûreté dans le crochet et autour de la chaîne afin de la fixer.

3

À l'aide du cordon fourni, raccordez le luminaire à l'alimentation selon les schémas de câblage inclus.

4

Rétablissez le courant et essayez le luminaire.

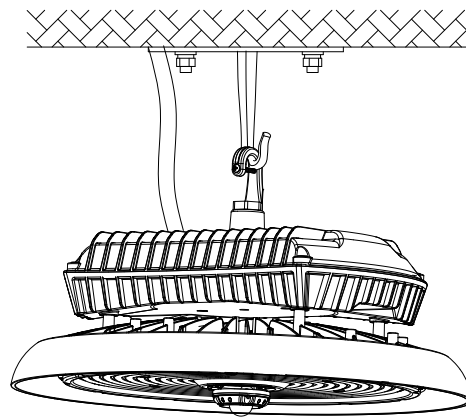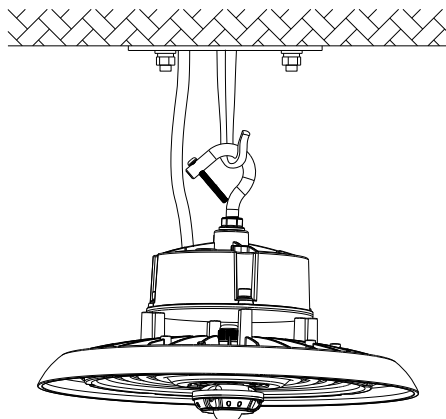

ACCESSOIRE FACULTATIF

BOULONS À CÊIL : **HBV2-EYEBOLT-M10**
HBV2-EYEBOLT-M12
HBV2-EYEBOLT-12

MOUSQUETON POUR BOULONS À CÊIL : **HB-CARABINER (de 100 à 240 W)**
HBX2-CARABINER (300 W)

TABLEAU DES DIMENSIONS DU CROCHET/BOULON À CÊIL POUR HBV2			TABLEAU DES DIMENSIONS DU MOUSQUETON POUR HBV2
	De 120 à 277 V	De 120 à 347 V	
De 100 à 150 W	M10	M10	HB-CARABINER
De 200 à 240 W	M10	M12	
300 W	1/2 po	1/2 po	HBX2-CARABINER





SCHÉMA DE CÂBLAGE (TOUS LES MODÈLES)





INSTALLATION DES ACCESSOIRES FACULTATIFS (ACHETÉS SÉPARÉMENT)

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT : MSF-DMR-12 (DÉTECTEUR À MICRO-ONDES) ET MSF-DPR-12 (DÉTECTEUR À IRP)



1

Retirez l'alvéole défonçable filetée de 1/2 po située au centre du devant du luminaire.

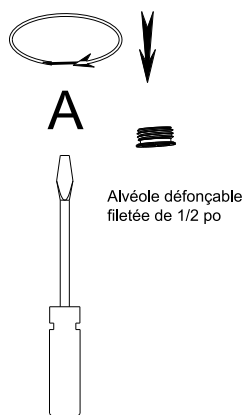

2

Vissez le détecteur de mouvement en place jusqu'à ce qu'il soit serré.



3

Télécommande RC02 requise pour le fonctionnement de l'article.

RC02 – TÉLÉCOMMANDE POUR DÉTECTEURS DE MOUVEMENT POUR HBV2

Consultez la fiche signalétique pour obtenir des instructions détaillées.



BALAYEZ LE CODE POUR
LA TÉLÉCHARGER





RÉFLECTEUR

EN ALUMINIUM : HBV2-REF-AL-S (100/150 W) ET HBV2-REF-AL-M (200/240 W)

PRISMATIQUES : HBV2-REF-PC-S (100/150 W) ET HBV2-REF-PC-M (200/240 W)

1

Fixez les réflecteurs sur le devant du luminaire à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2 et des vis fournies.

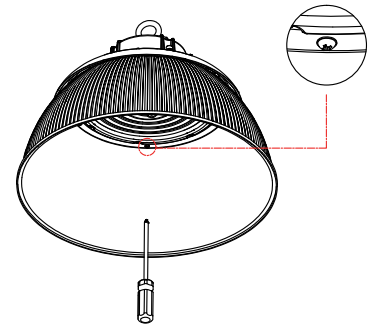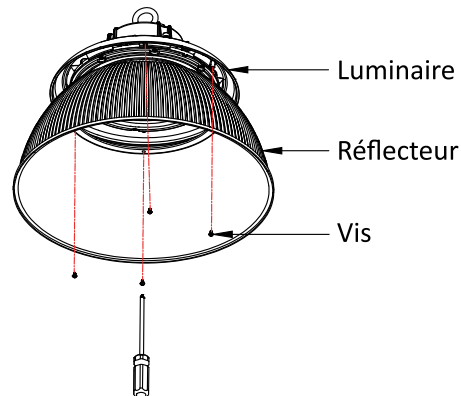

BATTERIE DE SECOURS – EBF-40-3

1

Il est possible d'installer une batterie de secours sur place.

2

Veuillez vous reporter à la fiche signalétique et aux instructions d'installation de la batterie de secours pour obtenir de plus amples détails et consulter les schémas de câblage.



BALAYEZ LE CODE POUR
LES TÉLÉCHARGER