



SÉRIE WS

APPLIQUE MURALE DÉCORATIVE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE LED
- MATÉRIEL DE MONTAGE

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- LUNETTES DE PROTECTION
- TOURNEVIS
- COUPE-FIL
- FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou à la boîte du disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations de l'étiquette du luminaire.
- Empêcher d'endommager les fils en évitant de les exposer aux bords de tôle ou d'objets pointus.
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie.
-

Pour usage avec:

Applique Murale DEL

WS-SAT1015-3 | WS-SAT1015-4

IMPORTANT

Avant d'assembler votre appareil, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.

REMARQUE: Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis par la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.


PREMISE LED Inc.

82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1

PREMISELED.COM


OPTIONS D'INSTALLATION

L'applique mural de la série WS est conçue pour être installée sur une boîte de jonction murale.

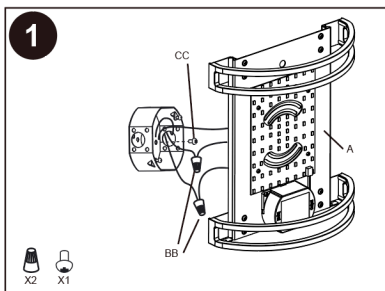


Connecter les fils du luminaire avec les fils d'alimentation: noir au noir, blanc au blanc, vert au cuivre/nu/sortie avec une vis de mise à la terre (CC). Lorsque les connexions de fils sont faites, sécuriser chaque connexion avec un écrou de fil (BB).

AVERTISSEMENT : S'il n'existe pas un fil d'alimentation pour mise à la terre, arrêter l'installation et consulter un électricien qualifié.

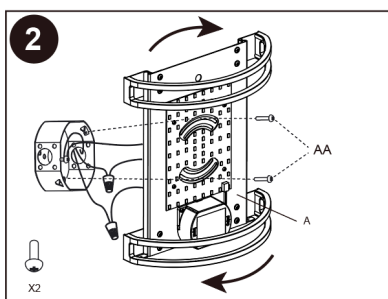

Placer le boîtier du luminaire (A) au dessus de la boîte de jonction, mettre la longue vis (AA) à travers la longue fente du trou du boîtier du luminaire (A), et l'enfiler dans la boîte de sortie (B). Serrer les longues vis.

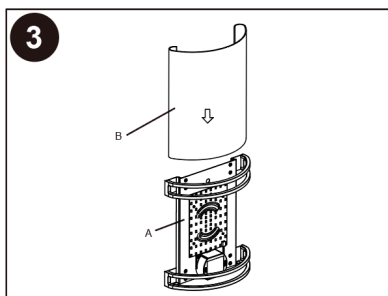

Aligner les languettes sur le plateau du luminaire (A) avec les canaux de la lentille (B), ensuite insérer la lentille (B) dans le plateau du luminaire (A).

AVERTISSEMENT : S'assurer que le rebord supérieur de la lentille (B) est bien fixé par les languettes sur le plateau du luminaire (A). Sinon, la lentille (B) pourrait tomber et se briser.