



SÉRIE CW2

LUMINAIRE ENVELOPPANT COMMERCIAL

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Pour une utilisation avec les produits suivants :

CW2-404-1

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Luminaire à DEL
- 2 petites vis cruciformes à métal (AA)
- 3 capuchons de connexion (BB)
- 4 vis pointues cruciformes à bois (AA)
- 4 ancrages au mur (DD)

OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis/perceuse
- Coupe-fils
- Fournitures de câblage électrique tel que spécifié par le code électrique

IMPORTANT

Assurez-vous de lire attentivement la présente feuille d'instructions avant d'assembler ce luminaire. Faites installer ce luminaire par un électricien agréé et qualifié.

Remarque : Les mesures de protection et les instructions importantes figurant sur cette feuille ne couvrent pas nécessairement toutes les conditions et les situations possibles. Il va sans dire que le bon sens, la prudence ainsi que l'attention sont des éléments qui ne peuvent faire partie intégrante du produit. Les personnes qui entretiennent ou utilisent ce plafonnier sont responsables de transmettre ces consignes.

AVERTISSEMENT

- Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions d'installation avant de procéder à l'installation
- Ne manipulez jamais un luminaire sous tension et ne tentez pas de mettre un luminaire sous tension si vos mains sont humides ou si vous vous tenez debout sur une surface humide, mouillée ou dans l'eau.
- Assurez-vous que le luminaire est monté sur une surface dont la structure est assez solide pour le supporter.
- Le luminaire est conçu pour être utilisé sur un circuit à fusible de 100 à 277 V c.a. et de 60 Hz. Ne l'utilisez pas sur un circuit gradateur.
- Ne l'installez pas sur un plafond chauffant par rayonnement.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT CAUSER UN CHOC ÉLECTRIQUE POTENTIELLEMENT MORTEL OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.


PREMISE LED Inc.

80-86 Carrier Drive
Toronto, ON, Canada
M9W 5R1

PREMISELED.COM




COMPOSANTS DU LUMINAIRE

Le luminaire enveloppant à DEL est constitué de trois composants : le boîtier (A), le diffuseur (C) et les pièces d'extrémité (D).

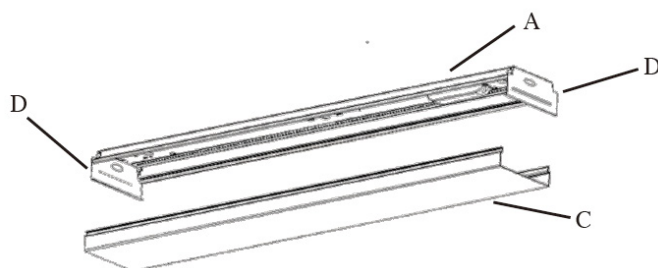

INSTALLATION DU LUMINAIRE ENVELOPPANT

1. Insérez les deux petites vis cruciformes à métal (AA) dans la boîte de jonction. Ne les serrez pas.
2. Retirez le diffuseur (C) en retirant les deux vis fixées à une pièce d'extrémité (D), puis en faisant glisser le diffuseur pour le retirer.
3. Raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de jonction au fil de mise à la terre jaune/vert du luminaire, le fil blanc au fil blanc et le fil noir au fil noir. Insérez un capuchon de connexion (BB) sur chaque raccord, puis tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient serrés.

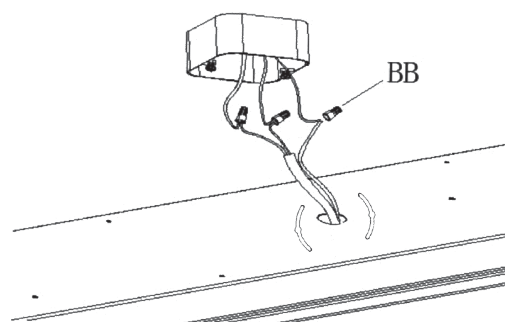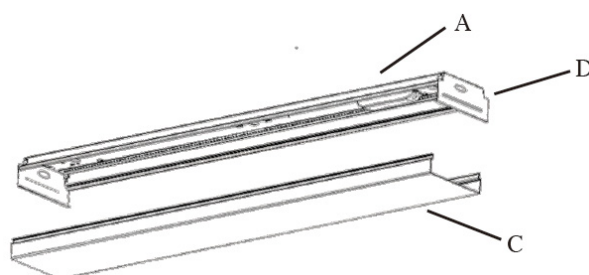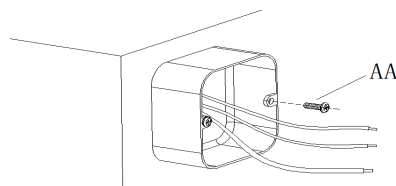

INSTALLATION (SUITE)

4. Fixez le boîtier du luminaire (A) à la boîte de jonction en alignant les trous sur le boîtier aux deux petites vis cruciformes à métal (AA) de la boîte de jonction de l'étape 1.
5. Tournez le boîtier (A) dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le luminaire en place, puis serrez les petites vis cruciformes à métal (AA) pour le fixer.
6. Une fois le luminaire fixé, insérez les vis pointues cruciformes à bois (CC) à travers le boîtier (A) et serrez-les dans le plafond. Répétez cette étape pour les 4 vis.
7. Réinstallez le diffuseur (C) en le glissant en place. Remettez les pièces d'extrémité (D) en place à l'aide des deux vis.
8. L'installation est maintenant terminée.

