



SÉRIE ES2

SIGNAL

D'ÉVACUATION

AUTONOME À

ÉCLAIRAGE LATÉRAL

(HABITACLE EN ALUMINUM)



Projet

Date

Préparé par

Modèle

ES2-RM1EL2B-3

SURVOL

Le signal d'évacuation autonome à éclairage DEL latéral de série ES2 loge dans un mince habitacle en aluminium et un panneau en acrylique à haute luminosité doté de pictogrammes universels à « éclairage latéral » pour un modèle inspiré du minimalisme.

PRINCIPAUX ATOUTS DU PRODUIT

- Tension d'alimentation CA universelle de 120 à 347 Vca avec une pile d'appoint
- Pile sans entretien assurant une durée minimale de 120 minutes en cas d'urgence
- Bâti en aluminium matricé durable
- L'état de l'alimentation CA de l'installation est aisément déterminé grâce à un témoin DEL
- Luminosité constante et très uniforme
- 9,28 cd/m² de forte intensité lumineuse
- Comprend 3 pictogrammes insérables
- Homologation CSA pour le Canada et les États-Unis
- Adapté aux utilisations un ou deux côtés

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	120 à 347 Vca 50/60 Hz	Type de pile	Pile nickel-cadmium étanche
Puissance	2 W	Délai de chargement de la pile	8 heures
Témoin lumineux	Sous-tension CA, Test	Durée de décharge de la pile (Norme CSA : > 2 h)	> 2 heures
Capacité de la pile	3,6 V 1,0 Ah (4 W)		

PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE

Type de lampe	DEL	Uniformité spatiale de l'éclairage	84 %
Matériau de la lentille	Acrylique	Luminosité	9,28 cd/m ²

PARAMÈTRES EXTÉRIEURS ET MÉCANIQUES

Matériau de l'habitacle	Aluminium matricé	Qualité du matériau	UL 94V-0
Couleur de l'habitacle	Blanc	Plage de température de fonctionnement	5°C à 30°C / 41°F à 86°F
Dimensions (pouces/mm)	13,2 (larg.) x 11,1 (h) x 1,75 po (p) 335 (larg.) x 282 (h) x 44 mm (p)	Méthode d'installation	Montage au plafond ou perpendiculaire au mur
Poids	1,05 kg / 2,3 lb	Garantie	5 ans

HOMOLOGATIONS ET NORMES

Conformité aux normes de sécurité	cCSAus	Normes de sécurité	CAN/CSA-C860-11 CSA C22.2 N° 141-15 CAN/CSA-C22.2 N° 250.13-14
Numéro de filière	272501	Sites autorisés d'installation	Endroits humides

DIMENSIONS DU PRODUIT



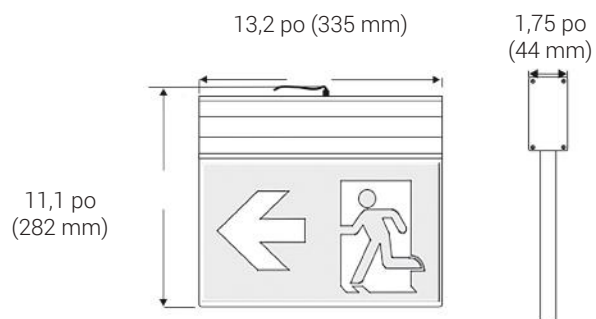


DIAGRAMME DE MONTAGE

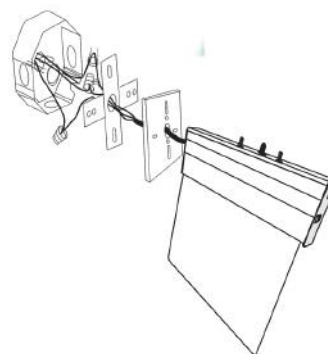

Montage perpendiculaire au mur



Montage au plafond

PICTOGRAMMES COMPRIS



Pas d'indicateur



Indicateur gauche



Indicateur droite

1. En raison des conditions spéciales de fabrication, les données représentatives des paramètres optiques ne peuvent que refléter des données statistiques et ne correspondent pas forcément aux paramètres actuels de chaque produit individuel qui pourraient diverger des données représentatives.

2. Le dépassement des tensions et des intensités d'alimentation maximales et provoquera des surcharges dangereuses qui risquent de détruire le luminaire DEL.

3. Consultez les conditions de garantie sur premiseled.com/warranty