


Fonctionnement sans entretien

Décharge de 30 minutes

Longue durée de vie

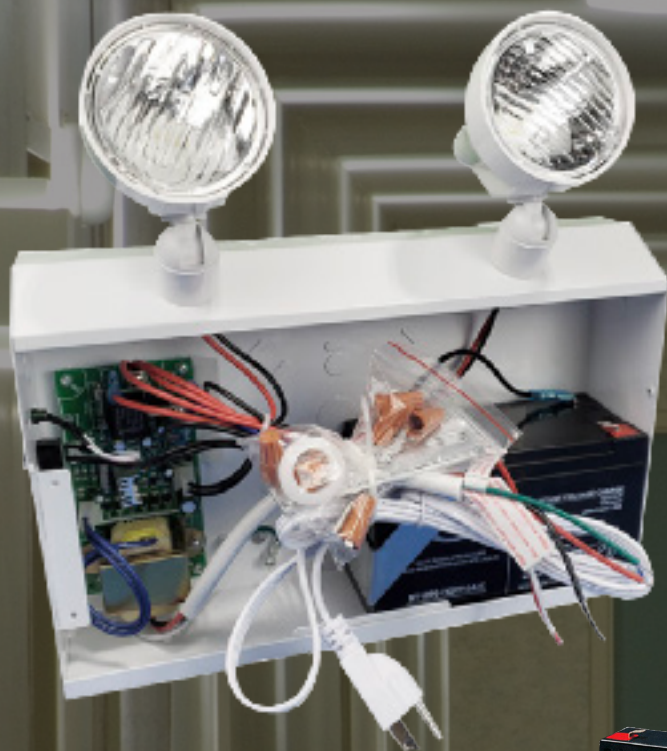

Batteries sans entretien de recharge



GARANTIE DE
5 ANS

Nos batteries de recharge NEATA sont compatibles avec les unités d'éclairage de secours. Offertes en modèles populaires de 6 V et de 7 Ah, de 12 V et de 7 Ah ainsi que de 12 V et de 33 Ah, elles sont conçues pour offrir une récupération à la suite d'une décharge poussée et une longue durée de vie.

Caractéristiques et avantages principaux

- Contenant en ABS
- Séparateur en fibre de verre
- Électrolyte d'acide sulfurique
- Durée de vie cyclique : 700 utilisations à une décharge de 50 %
- Bornes en cuivre
- Durée de vie de maintien : 3 ans à une charge de maintien de 6,9 V
- De 0 °C à 25 °C (de 32 °F à 77 °F)

POURQUOI CHOISIR CETTE BATTERIE DE RECHARGE?

FABRICATION

Fonctionnement sans
entretien (fabrication
hermétique)

RACCORDEMENT

Bornes en cuivre massif



DURABLE

Longue durée de vie



NT6-7



NT12-7



NT12-33

Modèles disponibles

MODÈLE	TENSION	SORTIE	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS ET POIDS
NT6-7	De 100 à 347 V	6 V, 7 Ah	NT6-7.0 (batterie de 6 V et de 7 Ah avec bornes F1)	L : 5 15/16 po (151 mm) I : 1 5/16 po (34 mm) H : 3 7/8 po (99 mm) 1,05 kg/2,31 lb
NT12-7		12 V, 7 Ah	NT12-7 (batterie de 12 V et de 7 Ah avec bornes F2)	L : 5 15/16 po (151 mm) I : 2 9/16 po (65 mm) H : 3 7/8 po (99 mm) 2,10 kg/4,63 lb
NT12-33		12 V, 33 Ah	NT12-33 (batterie de 12 V et de 33 Ah avec bornes avec écrou et boulon)	L : 7 3/4 po (196 mm) I : 5 3/16 po (131 mm) H : 7 1/16 po (180 mm) 10,0 kg/22,0 lb