

SÉRIE LHB3

LUMINAIRE LINÉAIRE POUR PLAFOND HAUT



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- LUMINAIRE À DEL
- TROUSSE DE CHÂÎNES DE SUSPENSION

OUTILS NÉCESSAIRES

- FOURNITURES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LE CODE ÉLECTRIQUE
- TROUSSE DE BATTERIE DE SECOURS (FACULTATIVE)
- TROUSSE DE MONTAGE SUSPENDU (FACULTATIVE)
- TROUSSE DE TIGES FILETÉES (FACULTATIVE)
- TROUSSE DE JUMELAGE (FACULTATIVE)
- CORBEILLES DE PROTECTION (FACULTATIVES)

AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique au panneau de fusibles ou de disjoncteurs avant de raccorder le luminaire à l'alimentation.
- Coupez l'alimentation avant d'effectuer tout entretien.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux valeurs sur l'étiquette du luminaire.
- Toute modification du produit annule la garantie.
- Le conducteur d'alimentation doit avoir une isolation minimale de 90 °C. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec l'assemblage et l'utilisation de ce produit ainsi que les risques inhérents.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour une utilisation avec les produits suivants :

Luminaires linéaires pour plafond haut

LHB3-904-1-W110	LHB3-905-1-W110
LHB3-904-2-W210	LHB3-905-2-W210
LHB3-1354-1-W110	LHB3-1355-1-W110
LHB3-1354-2-W210	LHB3-1355-2-W210
LHB3-1654-1-W110	LHB3-1655-1-W110
LHB3-1654-2-W210	LHB3-1655-2-W210
LHB3-2204-1-W110	LHB3-2205-1-W110
LHB3-2204-2-W210	LHB3-2205-2-W210


IMPORTANT

Assurez-vous de lire attentivement la présente feuille d'instructions avant d'assembler ce luminaire. Songez à faire installer ce luminaire par un électricien agréé et qualifié.

Remarque : Les mesures de protection et les instructions importantes figurant sur cette feuille ne couvrent pas nécessairement toutes les conditions et les situations possibles. Il va sans dire que le bon sens, la prudence ainsi que l'attention sont des éléments qui ne peuvent faire partie intégrante du produit. Les personnes qui entretiennent ou utilisent ce plafonnier sont responsables de transmettre ces consignes.

PREMISE LED Inc.
80-86 Carrier Drive
Toronto, ON, Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

SCHÉMA DE CÂBLAGE

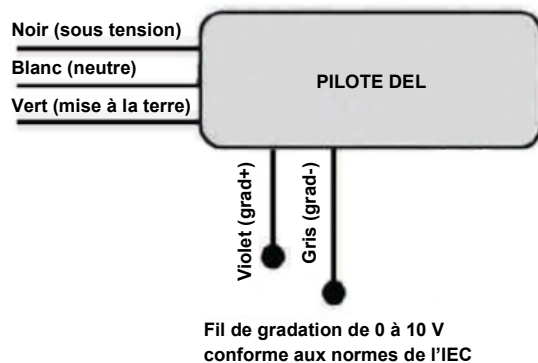

Remarque :




Si la tension de secteur est de 208 V ou de 240 V, le second point chaud d'alimentation sera raccordé au fil blanc sortant du luminaire.

Coupez toujours l'alimentation du disjoncteur principal avant de commencer.

INSTALLATION DE LA TROUSSE DE BATTERIE DE SECOURS


1. Enfoncez l'alvéole défonçable à l'arrière du luminaire et sortez les fils du trou, puis ouvrez le couvercle à l'avant du luminaire et enfoncez les deux alvéoles défonçables du couvercle.
2. Ouvrez le couvercle de la boîte d'alimentation de secours, installez le boîtier d'alimentation de secours dans la position correspondante à l'arrière du luminaire, puis raccordez les fils correspondants en suivant les instructions inscrites sur le fil.
3. Installez les boutons et les voyants de l'alimentation de secours sur le couvercle avant du luminaire, puis fixez le couvercle au luminaire.
4. Après avoir installé la trousse de batterie de secours, choisissez l'alvéole défonçable appropriée et raccordez la trousse de batterie de secours au luminaire.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de raccorder l'alimentation c.a. du luminaire à la trousse de batterie de secours.

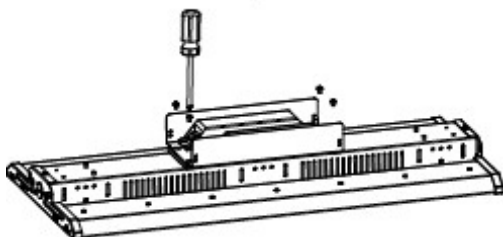

INSTALLATION À L'AIDE DE LA TROUSSE DE CHÂÎNES



1. Fixez les chaînes aux crochets en V.
2. Insérez les crochets en V dans les fentes correspondantes à chaque extrémité du luminaire.
3. Fixez les chaînes au plafond, là où le luminaire sera suspendu.
4. Effectuez le raccordement des fils approprié (reportez-vous au schéma général de câblage).
5. L'installation est maintenant terminée.

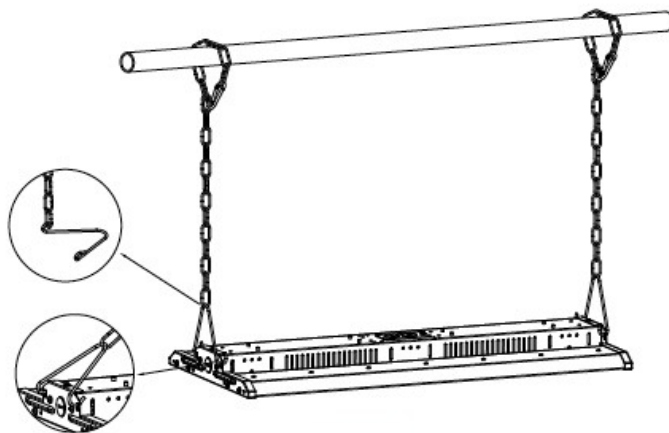

INSTALLATION À L'AIDE DE LA TROUSSE DE MONTAGE SUSPENDU

Remarque : Accessoire facultatif. La trousse de montage suspendu est conçue pour des tiges filetées NPT de 3/4 po.


1. Installez le support sur la tige filetée NPT de 3/4 po (non incluse).
2. Fixez le support de montage suspendu au luminaire en insérant les vis (fournies) dans les trous correspondants.
3. Effectuez les raccordements électriques appropriés (reportez-vous au schéma général de câblage).
4. Fixez les plaques latérales au support de montage suspendu à l'aide des vis.
5. L'installation est maintenant terminée.

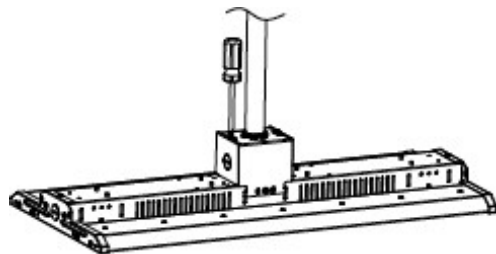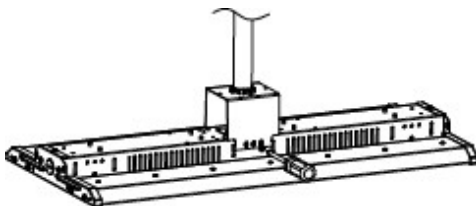

INSTALLATION À L'AIDE DE LA TROUSSE DE TIGES FILETÉES

Remarque : Accessoire facultatif.


1. Installez les supports de la trousse de tiges filetées sur le luminaire.
2. Installez les tiges filetées (non incluses) dans les supports de la trousse de tiges filetées.
3. Effectuez les raccordements électriques appropriés (reportez-vous au schéma général de câblage).
4. L'installation est maintenant terminée.

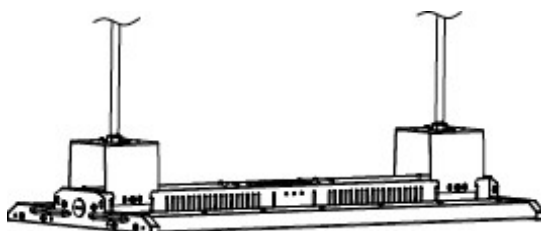

INSTALLATION DES CORBEILLES DE PROTECTION

Remarque : Accessoire facultatif.

1. Placez la corbeille de protection sur la partie inférieure du luminaire et alignez-la aux trous correspondants sur le luminaire.
2. À l'aide d'un tournevis et des vis fournies, fixez la corbeille de protection.
3. L'installation est maintenant terminée.

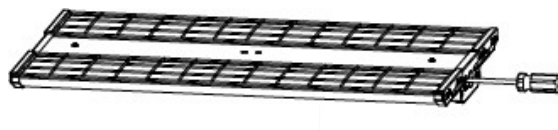

ASSEMBLAGE À L'AIDE DE LA TROUSSE DE JUMELAGE

Remarque : Accessoire facultatif.

1. Placez les deux luminaires que vous souhaitez jumeler côte à côte.
2. Alignez les deux barres de la trousse de jumelage à chaque extrémité des luminaires de sorte que les trous de la barre de la trousse de jumelage sont alignés aux trous de vis sur le luminaire.
3. Serrez les vis (4 vis à chaque extrémité de luminaire) dans les barres de la trousse de jumelage. Serrez le tout pour vous assurer que les barres sont installées sur les luminaires et les fixent ensemble.
4. Les luminaires et la trousse de jumelage sont maintenant prêts pour l'installation.

