

Modèle	
Type	
Projet	
Date	

SÉRIE FPH3

PANNEAUX PLATS


HYBRIDES À DEL

Le panneau plat hybride à DEL de la série FPH3 est un panneau à DEL à haut rendement qui présente une conception rétroéclairée unique offrant une solution d'éclairage plus durable.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- DLC de base ou de qualité supérieure
- Jusqu'à 133 lm/W
- IRC ≥ 80
- Conception robuste résistant à la flexion lors de la suspension
- Gradation de 0 à 10 V
- Modèle à rétroéclairage qui ne jaunit jamais
- Grande boîte de jonction de 5,9 po x 4 po rendant la connexion en série rapide et facile
- Sans scintillement
- Profil bas : s'insère dans tout espace de plénum et directement dans un plafond suspendu à barres en T
- Couvert par une garantie sans tracas de 5 ans

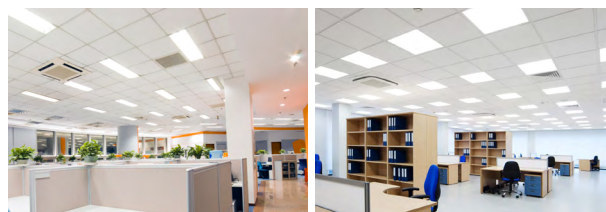

APPLICATIONS

Conçu pour les bureaux commerciaux ou industriels, les studios, les établissements scolaires, les hôpitaux et les commerces.

DIMENSIONS					
TENSION (V)	PUISSANCE (W)	L. (po [mm])	I. (po [mm])	H. (po [mm])	POIDS (kg/lb)
De 100 à 277	30	47 3/4 po (1212 mm)	11 7/8 po (301 mm)	3 po (77 mm)	2,3 kg/5,0 lb
	40				
De 100 à 277	40	23 3/4 po (603 mm)	23 3/4 po (603 mm)	3 po (77 mm)	2,2 kg/4,9 lb
De 100 à 347					
De 100 à 277	50	47 3/4 po (1212 mm)	23 3/4 po (603 mm)	3 po (77 mm)	4,1 kg/9,1 lb
De 100 à 347					

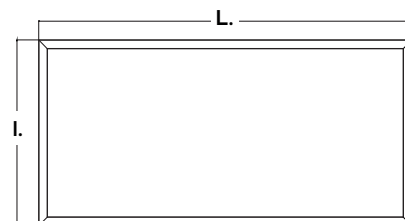

MODÈLES DE 100 À 277 V							
MODÈLE	PUISSANCE	TCP (K)	DIMENSIONS	LUMENS TRANSMIS (LM)	EFFICACITÉ (lm/W)	DLC DE BASE	DLC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
FPH3-1440S40-1	40 W	4 K	1 pi x 4 pi	4 376 lm	110 lm/W	S-8FT0A1	-
FPH3-2230S40-1	30 W	4 K	2 pi x 2 pi	3 569 lm	125 lm/W	S-VW37CG	-
FPH3-2440S40-1	40 W	4 K	2 pi x 4 pi	4 466 lm	118 lm/W	S-MHWD20	-
MODÈLES DE 100 À 347 V							
MODÈLE	PUISSANCE	TCP (K)	DIMENSIONS	LUMENS TRANSMIS (LM)	EFFICACITÉ (lm/W)	DLC DE BASE	DLC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
FPH3-1440S40-3	40 W	4 K	1 pi x 4 pi	4 473 lm	110 lm/W	S-XAW8NZ	-
FPH3-2230S40-3	30 W	4 K	2 pi x 2 pi	3 318 lm	117 lm/W	S-6G075D	-
FPH3-2440S40-3	40 W	4 K	2 pi x 4 pi	4 186 lm	111 lm/W	S-E180LJ	-
FPH3-2440P40-3	40 W	4 K	2 pi x 4 pi	5 159 lm	131 lm/W	-	S-9EV6RH
MODÈLES À PUISSANCE SÉLECTIONNABLE DE 100 À 277 V							
MODÈLE	PUISSANCE	TCP (K)	DIMENSIONS	LUMENS TRANSMIS (LM)	EFFICACITÉ (lm/W)	DLC DE BASE	DLC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
FPH3-2240GS35-1	40 W/35 W/30 W	3,5 K	2 pi x 2 pi	4 365 lm/3 850 lm/3 330 lm	107 lm/W	S-KSZTA7	-
FPH3-2240GS40-1	40 W/35 W/30 W	4 K	2 pi x 2 pi	4 375 lm/3 850 lm/3 330 lm	107 lm/W	S-LNZMCJ	-
FPH3-2240GS50-1	40 W/35 W/30 W	5 K	2 pi x 2 pi	4 394 lm/3 850 lm/3 300 lm	107 lm/W	S-ZIR2AN	-
FPH3-2450GS35-1	50 W/40 W/30 W	3,5 K	2 pi x 4 pi	5 882 lm/5 000 lm/3 750 lm	122 lm/W	S-YC1D47	-
FPH3-2450GS40-1	50 W/40 W/30 W	4 K	2 pi x 4 pi	5 909 lm/5 000 lm/3 750 lm	123 lm/W	S-IHN0M6	-
FPH3-2450GS50-1	50 W/40 W/30 W	5 K	2 pi x 4 pi	5 962 lm/5 000 lm/3 750 lm	124 lm/W	S-IXATZG	-
FPH3-2450GP35-1	50 W/40 W/30 W	3,5 K	2 pi x 4 pi	6 444 lm/5 000 lm/3 750 lm	131 lm/W	-	S-Z107CK
FPH3-2450GP40-1	50 W/40 W/30 W	4 K	2 pi x 4 pi	6 470 lm/5 000 lm/3 750 lm	132 lm/W	-	S-KHNJY3
FPH3-2450GP50-1	50 W/40 W/30 W	5 K	2 pi x 4 pi	6 528 lm/5 000 lm/3 750 lm	133 lm/W	-	S-EJ6ALO
MODÈLES À PUISSANCE ET À TCP SÉLECTIONNABLES DE 100 À 277 V							
MODÈLE	PUISSANCE	TCP (K)	DIMENSIONS	LUMENS TRANSMIS (LM)	EFFICACITÉ (lm/W)	DLC DE BASE	DLC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
FPH3-1440GPS-1	40 W/35 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	1 pi x 4 pi	4 913 lm/4 375 lm/3 750 lm	121 lm/W	-	S-GZ9Q3R
FPH3-2240GPS-1	40 W/35 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	2 pi x 2 pi	4 902 lm/4 375 lm/3 750 lm	126 lm/W	-	S-XKVQB2
FPH3-2450GPS-1	50 W/40 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	2 pi x 4 pi	6 099 lm/5 000 lm/3 750 lm	125 lm/W	-	S-8HQ9Y4
MODÈLES À PUISSANCE ET À TCP SÉLECTIONNABLES DE 100 À 347 V							
MODÈLE	PUISSANCE	TCP (K)	DIMENSIONS	LUMENS TRANSMIS (LM)	EFFICACITÉ (lm/W)	DLC DE BASE	DLC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
FPH3-1440GPS-3	40 W/35 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	1 pi x 4 pi	4 794 lm/4 375 lm/3 750 lm	122 lm/W	-	S-1B7MJ0
FPH3-2240GP40-3	40 W/35 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	2 pi x 2 pi	4 834 lm/4 375 lm/3 750 lm	125 lm/W	-	S-FDMU58
FPH3-2240GPS-3	40 W/35 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	2 pi x 2 pi	5 088 lm/4 375 lm/3 750 lm	124 lm/W	-	S-5CUXWN
FPH3-2450GPS-3	50 W/40 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	2 pi x 4 pi	6 264 lm/5 000 lm/3 750 lm	125 lm/W	-	S-6IHP2T
MODÈLES À PUISSANCE ET À TCP SÉLECTIONNABLES DE 100 À 277 V AVEC BATTERIE DE SECOURS							
MODÈLE	PUISSANCE	TCP (K)	DIMENSIONS	LUMENS TRANSMIS (LM)	EFFICACITÉ (lm/W)	DLC DE BASE	DLC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
FPH3-1440GPS-1-EB	40 W/35 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	1 pi x 4 pi	4 730 lm/4 375 lm/3 750 lm	124 lm/W	-	S-VS3AIB
FPH3-2240GPS-1-EB	40 W/35 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	2 pi x 2 pi	4 987 lm/4 375 lm/3 750 lm	122 lm/W	-	S-H9E14F
FPH3-2450GPS-1-EB	50 W/40 W/30 W	3,5 K/4 K/5 K	2 pi x 4 pi	5 914 lm/5 000 lm/3 750 lm	128 lm/W	-	S-O1UE4S

GUIDE DE COMMANDE*						
SÉRIE -	DIMENSIONS ET PUISSANCE (W)	SÉLECTION DE LA PUISSANCE (W)	DLC	TCP	- TENSION	- BATTERIE DE SECOURS
FPH3	1440 : 1 pi x 4 pi, 40 W	Champ vide : Aucune option de sélection de la puissance	S : De base (1)	35 : 3 500 K	1 : De 100 à 277 V, gradation de 0 à 10 V, raccordement interne	Champ vide : Défaut, sans batterie de secours
	P : De qualité supérieure		40 : 4 000 K			
	2230 : 2 pi x 2 pi, 30 W (1)	G : 40/35/30 (2) G : 50/40/30 (3)		50 : 5 000 K	3 : De 100 à 347 V, gradation de 0 à 10 V, raccordement interne	EB : Batterie de secours, installée (1,5)
	2240 : 2 pi x 2 pi, 40 W					
	2440 : 2 pi x 4 pi, 40 W					
2450 : 2 pi x 4 pi, 50 W			S : 3 500/4 000 /5 000 K (4)			
SÉLECTION DU MODÈLE						
SÉRIE	-	DIMENSIONS ET PUISSANCE	PUISSANCE	DLC	TCP	TENSION - BATTERIE DE SECOURS
FPH3		2450	G	P	S	1 EB

Remarques : Explications des chiffres entre parenthèses indiqués à côté des options ou des titres de colonne ci-dessus ([1], [2], [3], etc.) :

- 1 : Offert avec l'option de tension « 1 » seulement
- 2 : Offert avec les options de dimensions et de puissance « 1440 » et « 2440 » seulement
- 3 : Offert avec l'option de dimensions et de puissance « 2450 » seulement
- 4 : Offert avec l'option de sélection de la puissance « G » seulement
- 5 : Offert avec l'option de sélection de la puissance « G » et l'option de TCP « S » seulement

EXEMPLE : FPH3-2450GPS-1-EB

* Toutes les combinaisons ne sont pas offertes.
Reportez-vous au tableau « Information sur les commandes » pour consulter la liste complète des articles offerts.

SÉLECTION DES ACCESSOIRES		
COMMANDE	MODÈLE	DESCRIPTION
	FPH-ACK11	Trousse de câbles d'aéronef (modèles de 1 x 4 et de 2 x 2, longueur de 57 po)
	FPH-ACK21	Trousse de câbles d'aéronef (modèles de 2 x 4, longueur de 57 po)
	FPH-14DMK	Trousse de montage sur cloison sèche (modèles de 1 x 4)
	FPH-22DMK	Trousse de montage sur cloison sèche (modèles de 2 x 2)
	FPH-24DMK	Trousse de montage sur cloison sèche (modèles de 2 x 4)
	FPH-14SMK1	Trousse de montage en surface (modèles de 1 x 4)
	FPH-22SMK1	Trousse de montage en surface (modèles de 2 x 2)
	FPH-24SMK1	Trousse de montage en surface (modèles de 2 x 4)
	EBE-15-3	Batterie de secours, installée sur place, 15 W
	EBE-25-3	Batterie de secours, installée sur place, 25 W
	EBE-40-3	Batterie de secours, installée sur place, 40 W
	EBE-TS-WET	Interrupteur avec témoin pour EBE, homologation pour les endroits mouillés, argent
	FHUPS1-UNV-25L-SD	Batterie de secours Fulham, installation sur place, 25 W, de 100 à 277 V
	FHSWLPWH	Plaque murale pour interrupteur d'essai (blanche)
	FHS-TSTWL-BC	Interrupteur d'essai, homologué pour les endroits mouillés (IP67, côté de l'interrupteur)
	FHS-EXT-48-TST	Rallonge pour interrupteur d'essai avec connecteurs (48 po)
	ODC04-IDW	Leviton, détecteur de présence à montage sur plafond, IRP, 450 pi2, de 120 à 277 V
	ODC15-IDW	Leviton, détecteur de présence à montage sur plafond, IRP, 1500 pi2, de 120 à 277 V
	ODS10-IDW	Leviton, détecteur de présence à IRP avec interrupteur mural Decora, de 120 à 277 V
	IP710-DLZ	Leviton, gradateur IllumaTech, avec témoin, de 0 à 10 V, de 120 à 277 V
	DS710-10Z	Leviton, gradateur Decora, de 0 à 10 V, de 120 à 277 V
	AWSMT-7DW	Leviton, gradateur Renoir II, de 0 à 10 V, de 120 à 277 V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

FABRICATION

- Aluminium 6063
- Grande boîte de jonction de 5,9 po x 4 po
- Diffuseur en acrylique (PMMA)
- Boîtier blanc post-laqué

INSTALLATION

- Plafond suspendu à barres en T
- Options : câble d'aéronef, encastré, suspendu, en surface (accessoires facultatifs)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Modèles « -1 » conçus pour fonctionner entre 100 et 277 V
- Modèles « -3 » conçus pour fonctionner entre 100 à 347 V
- Pilotes DEL dotés d'une protection inhérente contre les surtensions jusqu'à 2 kV
- Facteur de puissance > 0,9
- TDH < 20 %
- Intensité variable de 0 à 10 V, gradation à 10 %
- Sans scintillement

HOMOLOGATIONS ET NORMES



- cETLus
- DLC de base ou de qualité supérieure
- Endroits humides
- Homologation IC
- Homologué pour une utilisation de -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)

DURE NOMINALE ET GARANTIE

- Système à DEL : > 50 000 heures à L70
- Garantie de 5 ans (consulter premiseled.com/warranty/)

ACCESSOIRES FACULTATIFS

ACCESSOIRES DE MONTAGE

IMAGE	DESCRIPTION	MODÈLE
	Câble d'aéronef pour panneaux plats FPH2	FPH-ACK11 (modèles de 1 x 4 et de 2 x 2, longueur de 57 po) FPH-ACK21 (modèles de 2 x 4, longueur de 57 po)
	Trousse de montage sur cloison sèche pour panneaux plats de 1 x 4	FPH-14DMK (modèles de 1 x 4)
	Trousse de montage sur cloison sèche pour panneaux plats de 2 x 2	FPH-22DMK (modèles de 2 x 2)
	Trousse de montage sur cloison sèche pour panneaux plats de 2 x 4	FPH-24DMK (modèles de 2 x 4)
	Trousse de montage en surface pour panneaux plats de 1 x 4	FPH-14SMK1 (modèles de 1 x 4)
	Trousse de montage en surface pour panneaux plats de 2 x 2	FPH-22SMK1 (modèles de 2 x 2)
	Trousse de montage en surface pour panneaux plats de 2 x 4	FPH-24SMK1 (modèles de 2 x 4)

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

MODÈLE	QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
1 pi x 4 pi	BOÎTE DE 4	60
1 pi x 4 pi (avec EB)	BOÎTE DE 2	30
2 pi x 2 pi	BOÎTE DE 4	72
2 pi x 2 pi (avec EB)	BOÎTE DE 2	36
2 pi x 4 pi	BOÎTE DE 4	36
2 pi x 4 pi (avec EB)	BOÎTE DE 2	18

ACCESSOIRES POUR BATTERIE

IMAGE	DESCRIPTION	MODÈLE
	Batterie avec accessoires Microonduleur sinusoïdal pour batterie de secours de 25 W Fulham Batterie de secours montée sur place avec interrupteur d'essai et témoin inclus. Permet de contrôler jusqu'à 150 W de charge avec gradation de 0 à 10 V ou jusqu'à 25 W sans gradation. Décharge en un minimum de 90 minutes. Temps de recharge de 12 heures. Protection contre la sous-tension, les surcharges et les courts-circuits. Montage à distance jusqu'à 50 m (164 pi) avec un fil de calibre 18 AWG. Interrupteur d'essai pour montage à distance jusqu'à 20 m (65 pi). Aucune télécommande. Réglage de l'intensité. Alimentation de 120 à 277 V. Homologué IP20. Plaque de fonctionnement de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F). La batterie et les accessoires doivent tous être commandés séparément. Plaque murale pour interrupteur d'essai (blanche) Interrupteur d'essai, homologué pour les endroits mouillés (IP67, côté de l'interrupteur) Rallonge pour interrupteur d'essai avec connecteurs (48 po)	FHUPS1-UNV-25L-SD FHSWLPPWH FHS-TSTWL-BC FHS-EXT-48-TST
	Pilotes de batterie de la série EBE Batterie de secours montée sur place avec interrupteur d'essai et témoin inclus. Décharge en un minimum de 90 minutes. Protection contre les surtensions, les surintensités, les courts-circuits, les décharges excessives et les surchauffes ainsi qu'en circuit ouvert. Tests d'autodiagnostic mensuels et annuels. Aucune télécommande. Réglage de l'intensité. Alimentation de 120 à 347 V. Homologué IP20. Le pilote de batterie et les accessoires doivent tous être commandés séparément. Interrupteur d'essai, homologué pour les endroits mouillés	15 W : EBE-15-3 25 W : EBE-25-3 40 W : EBE-40-3 EBE-TS-WET

ACCESSOIRES POUR DÉTECTEURS ET GRADATEURS

IMAGE	DESCRIPTION	MODÈLE
	Détecteur de mouvement à IRP Leviton^{MD} Les paramètres du détecteur sont réglés à l'aide d'un cadran. Deux lentilles de détection incluses pour une hauteur de montage de 8 pi à 25 pi, ou de 20 pi à 40 pi, faisceau sur 360°. Masque d'allée inclus. Aucune condensation jusqu'à 90 % d'humidité relative. Stabilité transitoire élevée, calibration automatique de la température, retour à l'état précédent et fonction intelligente de fausse détection. Alimentation de 120 à 347 V. À commander séparément.	ODC04-IDW
	Détecteur de mouvement à IRP Leviton^{MD} Détecteur de présence pour plafond avec récepteur photoélectrique, IRP, contrôle de l'éclairage ProvoltMC, hauteur de montage de 8 pi à 12 pi, 1500 pi2, éclairage de jour, calibration automatique, de 120 à 277 V. Conforme aux titres 20 et 24 de la CEC. Couleur : blanc. À commander séparément.	ODC15-IDW
	Détecteur de mouvement à IRP Leviton^{MD} Détecteur de présence avec interrupteur mural et récepteur photoélectrique, IRP, contrôle de l'éclairage automatique ou manuel sélectionnable, anti-vandalisme, 2100 pi2, de 120 à 277 V. Conforme aux titres 20 et 24 de la CEC. Couleur : blanc. À commander séparément, plaque murale à commander séparément.	ODS10-IDW
	Gradateurs de 0 à 10 V Leviton^{MD} Gradateur à coulisse de 0 à 10 V IllumaTech, avec témoin à DEL, de 120 à 277 V. Couleur : blanc. À commander séparément, plaque murale à commander séparément.	IP710-DLZ
	Gradateurs de 0 à 10 V Leviton^{MD} Gradateur à coulisse de 0 à 10 V Decora, de 120 à 277 V. Couleur : blanc. À commander séparément, plaque murale à commander séparément.	DS710-10Z
	Gradateurs de 0 à 10 V Leviton^{MD} Gradateur à coulisse de 0 à 10 V Renoir II, conforme au titre 24, de 120 à 277 V. Couleur : blanc. Plaque murale incluse. À commander séparément.	AWSMT-7DW

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES									
MODÈLE	PUISSANCE APPARENTE (VA)	PUISSANCE DU SYSTÈME (W)	APPEL DE COURANT À 120 V c.a.	APPEL DE COURANT À 208 V c.a.	APPEL DE COURANT À 240 V c.a.	APPEL DE COURANT À 277 V c.a.	APPEL DE COURANT À 347 V c.a.	COURANT D'APPEL (A)	PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS DU PILOTE
FPH3-1440S40-1	39,7 VA	39,5 W	0,331 A	0,195 A	0,172 A	0,154 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2230S40-1	30,5 VA	28,5 W	0,254 A	0,152 A	0,137 A	0,123 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2440S40-1	40,3 VA	37,7 W	0,335 A	0,195 A	0,176 A	0,155 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-1440S40-3	39,7 VA	40,3 W	0,331 A	0,195 A	0,172 A	0,154 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2230S40-3	30,5 VA	28,4 W	0,254 A	0,152 A	0,137 A	0,123 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2440S40-3	40,3 VA	37,4 W	0,335 A	0,195 A	0,176 A	0,155 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2440P40-3	39,8 VA	39,2 W	0,332 A	0,194 A	0,173 A	0,152 A	0,136 A	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2240GS35-1	40,0 VA	40,7 W	0,333 A	0,195 A	0,171 A	0,154 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2240GS40-1	41,3 VA	40,7 W	0,344 A	0,197 A	0,176 A	0,156 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2240GS50-1	40,1 VA	40,7 W	0,334 A	0,195 A	0,175 A	0,153 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2450GS35-1	48,7 VA	47,9 W	0,405 A	0,232 A	0,206 A	0,181 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2450GS40-1	49,1 VA	47,9 W	0,409 A	0,232 A	0,210 A	0,181 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2450GS50-1	49,7 VA	47,9 W	0,414 A	0,230 A	0,213 A	0,180 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2450GP35-1	49,0 VA	49,0 W	0,404 A	0,235 A	0,206 A	0,182 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2450GP40-1	48,4 VA	49,0 W	0,404 A	0,234 A	0,203 A	0,184 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2450GP50-1	49,0 VA	49,0 W	0,408 A	0,232 A	0,205 A	0,181 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-1440GPS-1	39,9 VA	40,5 W	0,333 A	0,195 A	0,173 A	0,154 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2240GPS-1	40,0 VA	38,8 W	0,333 A	0,194 A	0,173 A	0,153 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2450GPS-1	48,3 VA	48,8 W	0,402 A	0,230 A	0,206 A	0,182 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-1440GPS-3	40,6 VA	39,2 W	0,338 A	0,196 A	0,173 A	0,155 A	0,133 A	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2240GP40-3	40,2 VA	38,6 W	0,335 A	0,195 A	0,175 A	0,154 A	0,135 A	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2240GPS-3	40,1 VA	40,8 W	0,335 A	0,196 A	0,173 A	0,156 A	0,136 A	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2450GPS-3	40,9 VA	49,8 W	0,408 A	0,231 A	0,205 A	0,184 A	0,153 A	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-1440GPS-1-EB	41,6 VA	38,0 W	0,343 A	0,209 A	0,186 A	0,169 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2240GPS-1-EB	40,9 VA	40,8 W	0,343 A	0,208 A	0,187 A	0,169 A	-	20 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV
FPH3-2450GPS-1-EB	51,8 VA	46,2 W	0,432 A	0,254 A	0,224 A	0,199 A	-	26 A	L/N-PE : 2 kV, L-N : 1 kV

INFORMATIONS PHOTOMÉTRIQUES – DLC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

DIMENSIONS
1 pi x 4 pi

PUISSANCE
40 W

TENSION
De 100 à 277 V

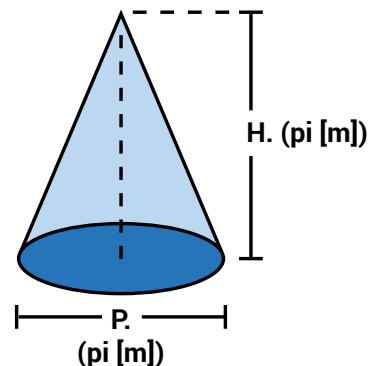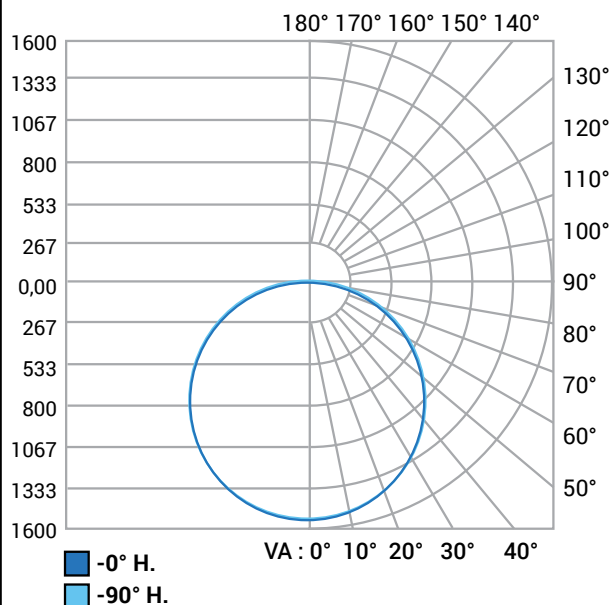

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	388,1	36,1	19,7 pi (6 m)
9,8 pi (3 m)	172,5	16,0	29,6 pi (9 m)
13,1 pi (4 m)	97,0	9,0	39,4 pi (12 m)
16,4 pi (5 m)	62,1	5,8	49,6 pi (15,1 m)
19,7 pi (6 m)	43,1	4,0	59,5 pi (18,1 m)



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

DIMENSIONS
2 pi x 2 pi

PUISSANCE
30 W

TENSION
De 100 à 277 V

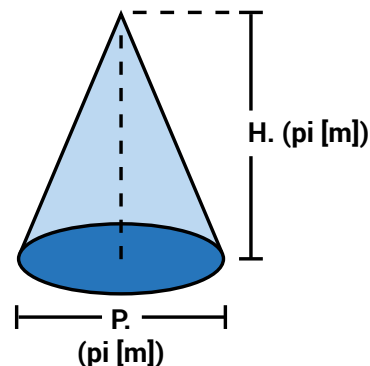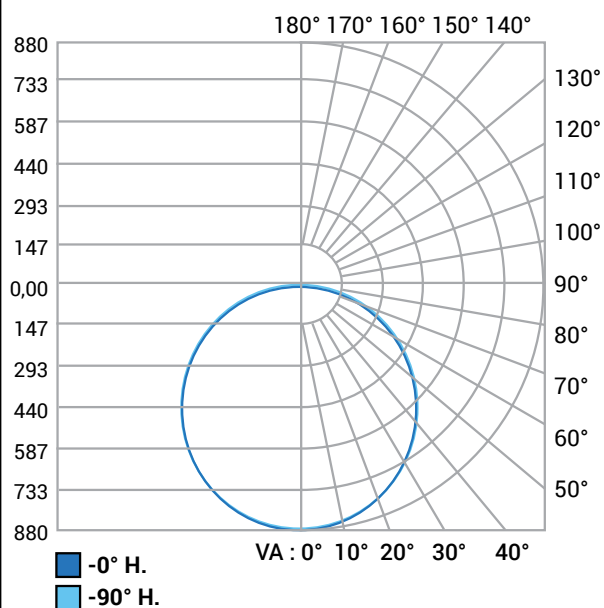

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	219,7	20,4	20,4 pi (6,2 m)
9,8 pi (3 m)	97,7	9,1	30,6 pi (9,3 m)
13,1 pi (4 m)	54,9	5,1	40,7 pi (12,4 m)
16,4 pi (5 m)	35,1	3,3	51,0 pi (15,5 m)
19,7 pi (6 m)	24,4	2,3	61,1 pi (18,6 m)

* Selon une utilisation à 4 000 K et à 120 V.

INFORMATIONS PHOTOMÉTRIQUES – DLC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

DIMENSIONS
2 pi x 4 pi

PUISSANCE
40 W

TENSION
De 100 à 277 V

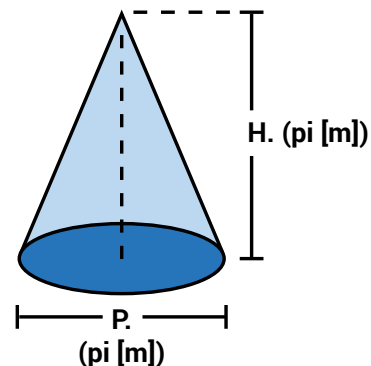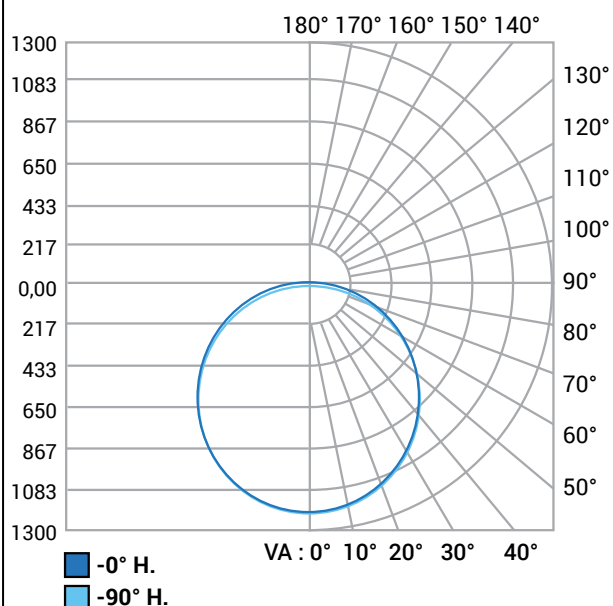

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	305,0	28,3	20,0 pi (6,1 m)
9,8 pi (3 m)	135,6	12,6	30,2 pi (9,2 m)
13,1 pi (4 m)	76,3	7,1	40,4 pi (12,3 m)
16,4 pi (5 m)	48,8	4,5	50,6 pi (15,4 m)
19,7 pi (6 m)	33,9	3,2	60,4 pi (18,4 m)



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

DIMENSIONS
2 pi x 4 pi

PUISSANCE
30 W

TENSION
De 100 à 347 V

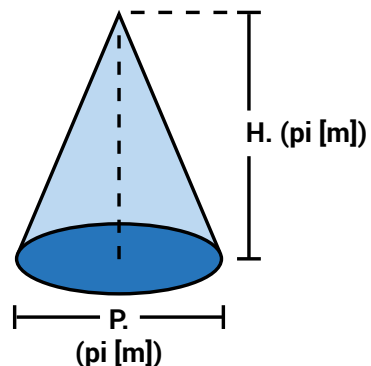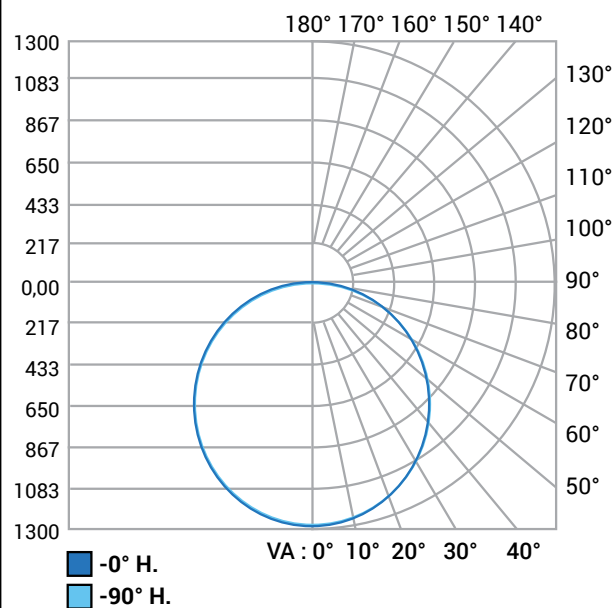

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	323,6	30,1	20,4 pi (6,2 m)
9,8 pi (3 m)	143,8	13,4	30,6 pi (9,3 m)
13,1 pi (4 m)	80,9	7,5	41,1 pi (12,5 m)
16,4 pi (5 m)	51,8	4,8	51,2 pi (15,6 m)
19,7 pi (6 m)	36,0	3,3	61,4 pi (18,7 m)

* Selon une utilisation à 4 000 K et à 120 V.


INFORMATIONS PHOTOMÉTRIQUES – DLC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

COURBE PHOTOMÉTRIQUE


DIMENSIONS
2 pi x 4 pi

PUISSANCE
40 W

TENSION
**De 100 à
347 V**

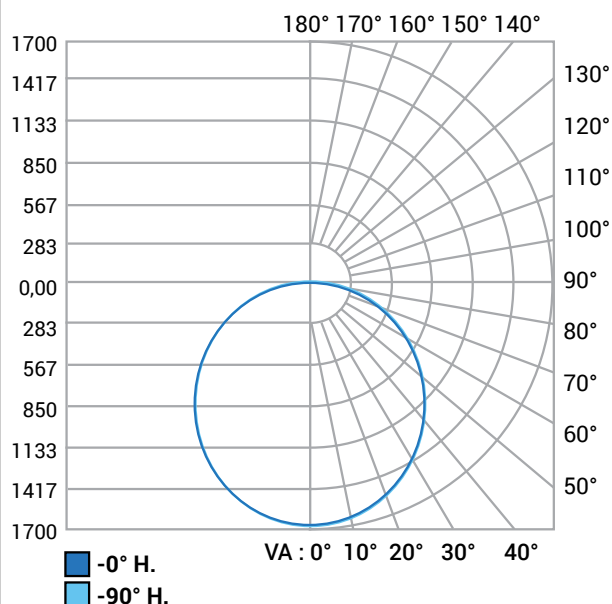

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

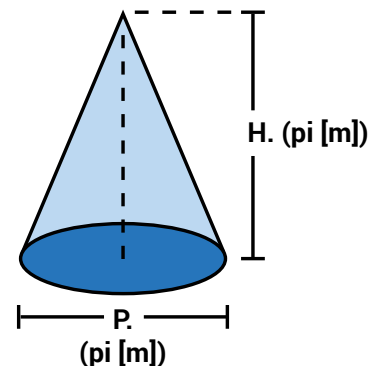

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	421,2	39,1	20,4 pi (6,2 m)
9,8 pi (3 m)	187,2	17,4	30,6 pi (9,3 m)
13,1 pi (4 m)	105,3	9,8	41,1 pi (12,5 m)
16,4 pi (5 m)	67,4	6,3	51,2 pi (15,6 m)
19,7 pi (6 m)	46,8	4,4	61,4 pi (18,7 m)


INFORMATIONS PHOTOMÉTRIQUES – DLC DE BASE

COURBE PHOTOMÉTRIQUE


DIMENSIONS
1 pi x 4 pi

PUISSANCE
30 W

TENSION
**De 100 à
277 V**

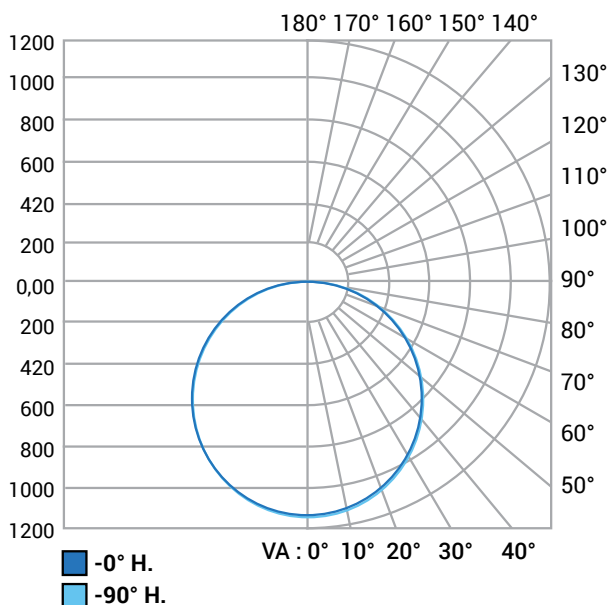

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

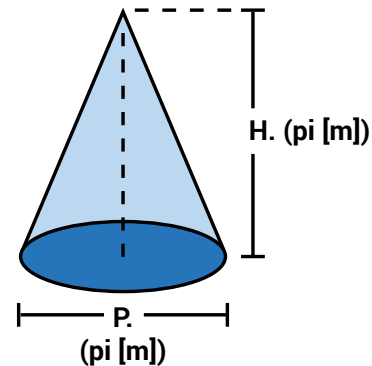

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	192,1	17,9	20,4 pi (6,2 m)
9,8 pi (3 m)	85,4	7,9	30,1 pi (9,3 m)
13,1 pi (4 m)	48,2	4,5	41,1 pi (12,5 m)
16,4 pi (5 m)	30,7	2,9	51,2 pi (15,6 m)
19,7 pi (6 m)	21,3	2,0	61,4 pi (18,7 m)

* Selon une utilisation à 4 000 K et à 120 V.

INFORMATIONS PHOTOMÉTRIQUES – DLC DE BASE



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

DIMENSIONS
2 pi x 2 pi

PUISSANCE
30 W

TENSION
**De 100 à
277 V**

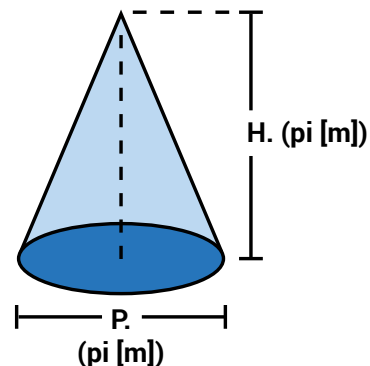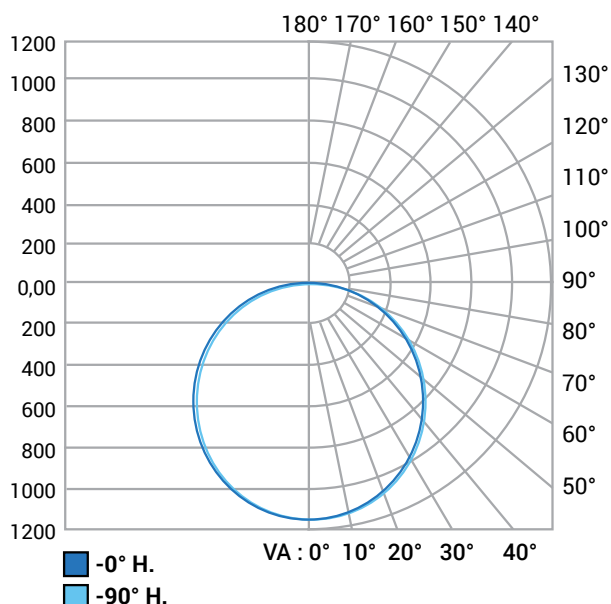

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	289,2	26,9	20,0 pi (6,1 m)
9,8 pi (3 m)	128,5	11,9	30,2 pi (9,2 m)
13,1 pi (4 m)	72,3	6,7	40,4 pi (12,5 m)
16,4 pi (5 m)	46,2	4,3	50,6 pi (15,4 m)
19,7 pi (6 m)	32,1	3,0	60,4 pi (18,4 m)



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

DIMENSIONS
2 pi x 2 pi

PUISSANCE
40 W

TENSION
**De 100 à
277 V**

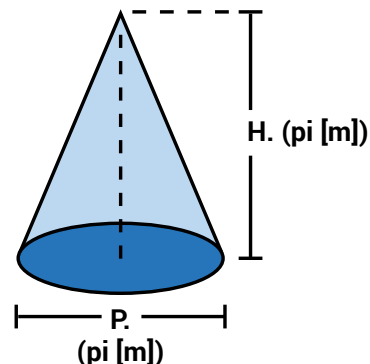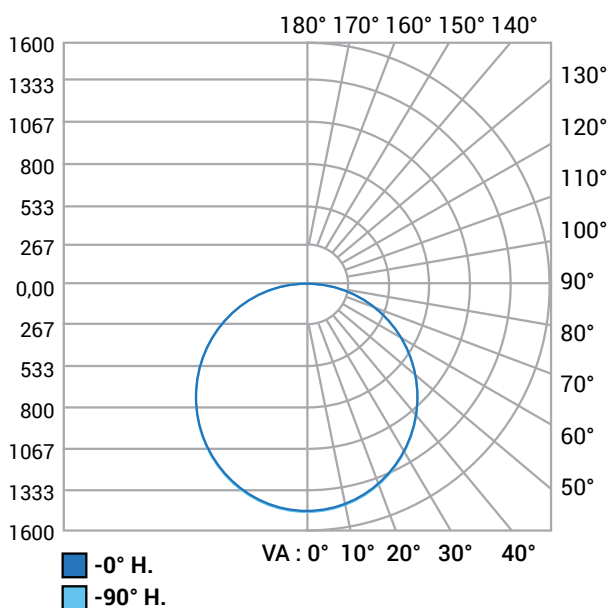

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	376,5	35,0	20,0 pi (6,1 m)
9,8 pi (3 m)	167,3	15,5	30,2 pi (9,2 m)
13,1 pi (4 m)	94,1	8,7	40,4 pi (12,3 m)
16,4 pi (5 m)	60,2	5,6	50,3 pi (15,3 m)
19,7 pi (6 m)	41,8	3,9	60,4 pi (18,4 m)

* Selon une utilisation à 4 000 K et à 120 V.

INFORMATIONS PHOTOMÉTRIQUES – DLC DE BASE



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

DIMENSIONS
2 pi x 4 pi

PUISSANCE
30 W

TENSION
**De 100 à
277 V**

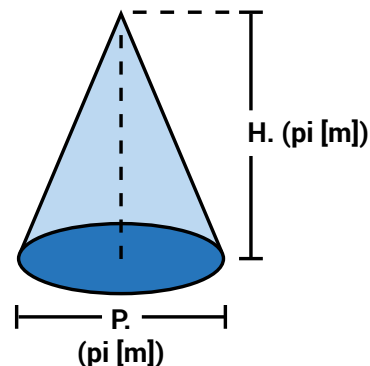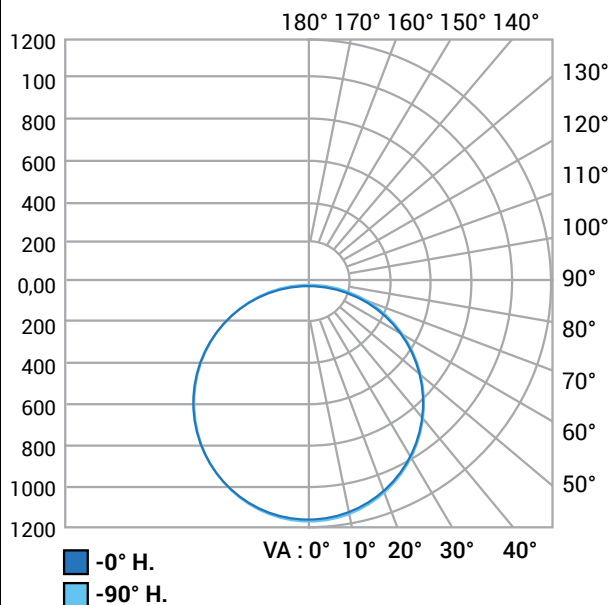

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	294,0	27,3	20,7 pi (6,2 m)
9,8 pi (3 m)	130,7	12,1	30,9 pi (9,4 m)
13,1 pi (4 m)	73,5	6,8	41,1 pi (12,5 m)
16,4 pi (5 m)	47,0	4,4	51,2 pi (15,6 m)
19,7 pi (6 m)	32,6	3,0	61,4 pi (18,7 m)



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

INTENSITÉ LUMINEUSE À UNE DISTANCE DONNÉE

DIMENSIONS
2 pi x 4 pi

PUISSANCE
40 W

TENSION
**De 100 à
277 V**

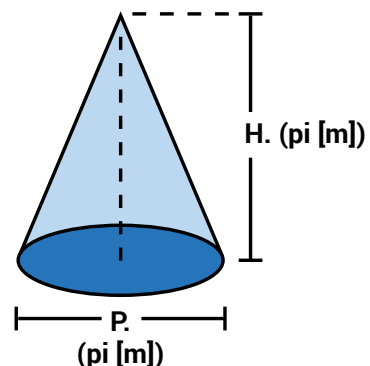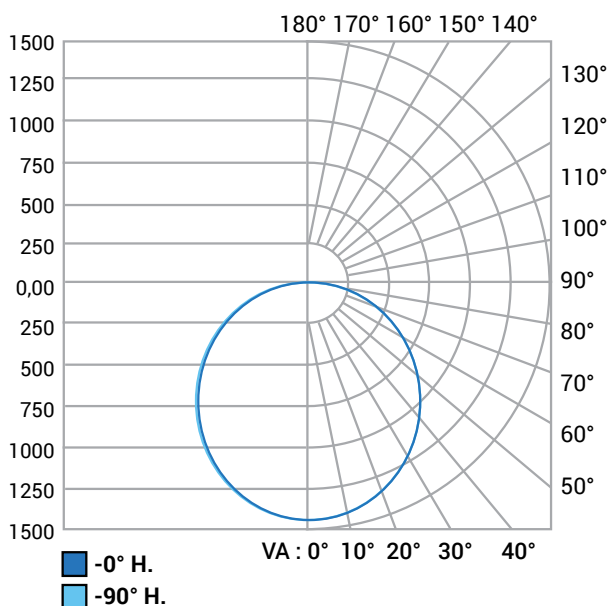

H. (pi [m])	LUX	FC	P. (pi [m])
6,6 pi (2 m)	360,5	33,5	20,7 pi (6,2 m)
9,8 pi (3 m)	160,2	14,9	30,9 pi (9,4 m)
13,1 pi (4 m)	90,1	8,37	41,1 pi (12,5 m)
16,4 pi (5 m)	57,6	5,35	51,2 pi (15,6 m)
19,7 pi (6 m)	40,1	3,7	61,4 pi (18,7 m)

* Selon une utilisation à 4 000 K et à 120 V.