



SÉRIE CW3

LUMINAIRE ENVELOPPANT COMMERCIAL

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR CW3-404-1



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Luminaire CW3
- Ventouse pour le retrait de la lentille
- Trousse de quincaillerie (4 ancrages pour cloison sèche et vis)

OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis cruciforme n° 2 ou perceuse pour les ancrages et les vis
- Câblage conforme au Code national de l'électricité et au code local de l'électricité

IMPORTANT

Veuillez lire toutes les instructions avant d'installer le luminaire et conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Les instructions importantes et les mesures de protection présentées dans ce document ne prévoient pas toutes les conditions et les situations qui pourraient survenir. Il faut comprendre que la logique, la prudence et les précautions sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à un produit. Il incombe aux personnes qui entretiennent et utilisent l'appareil de prendre ces facteurs en compte. Envisagez d'engager un électricien qualifié pour l'installation.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires qui ne sont pas présentés dans le présent document, veuillez communiquer avec un représentant local.



MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Risque de chocs électriques!
- Assurez-vous d'avoir coupé le courant au panneau électrique avant de procéder à l'installation ou à l'entretien du produit.
- Vérifiez si la tension d'alimentation sur place est celle indiquée sur l'étiquette du produit.
- Assurez-vous que les raccordements électriques ne sont pas exposés pendant le fonctionnement.
- Toute modification du produit annulera sa garantie.
- La plage de températures ambiantes dans des conditions d'utilisation normales est de -20 °C à 50 °C (de -4 °F à 122 °F).
- Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité et à toutes les autres réglementations locales applicables en matière d'électricité et de sécurité.



INSTALLATION

1

Retirez la lentille du boîtier du luminaire à l'aide de la ventouse incluse, puis mettez-la de côté (Figure 1).

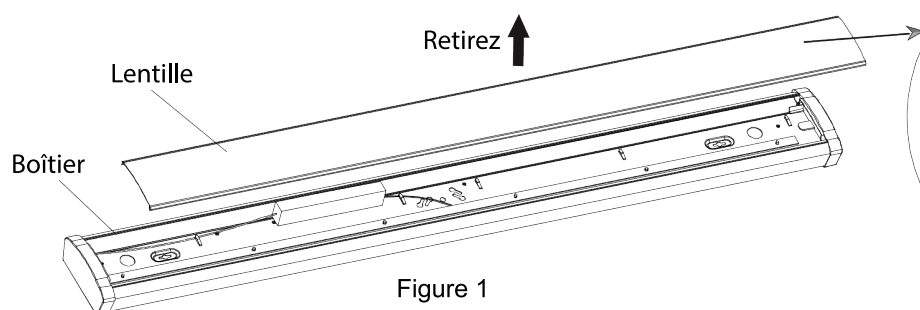


Figure 1

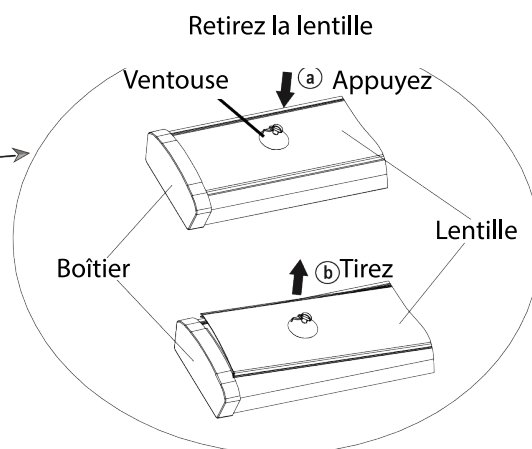


Figure 1A

2

Assurez-vous que les vis situées au centre de la boîte de jonction sont présentes et desserrées afin de les fixer au luminaire.

3

Enfoncez les alvéoles défonçables au centre du luminaire, puis alignez-y les têtes de vis situées au centre de la boîte de jonction. Mettez la boîte de jonction en place, puis tournez-la (Figure 2).

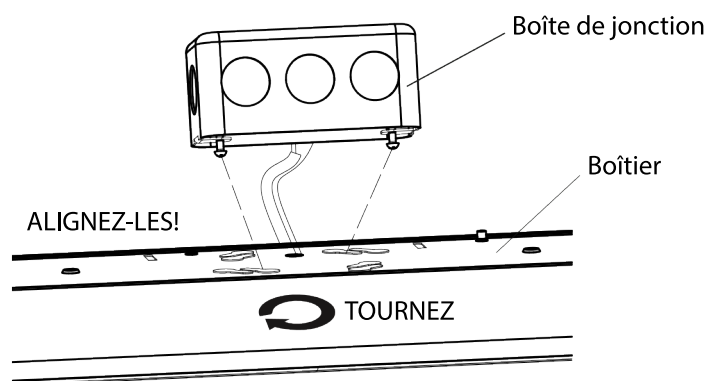


Figure 2

4

Appuyez le luminaire au plafond afin de l'utiliser comme gabarit pour marquer l'emplacement des quatre trous de montage à chaque extrémité et du côté des trous de montage.

5

Retirez le luminaire, percez des trous et insérez-y les ancrages pour cloison sèche fournis.

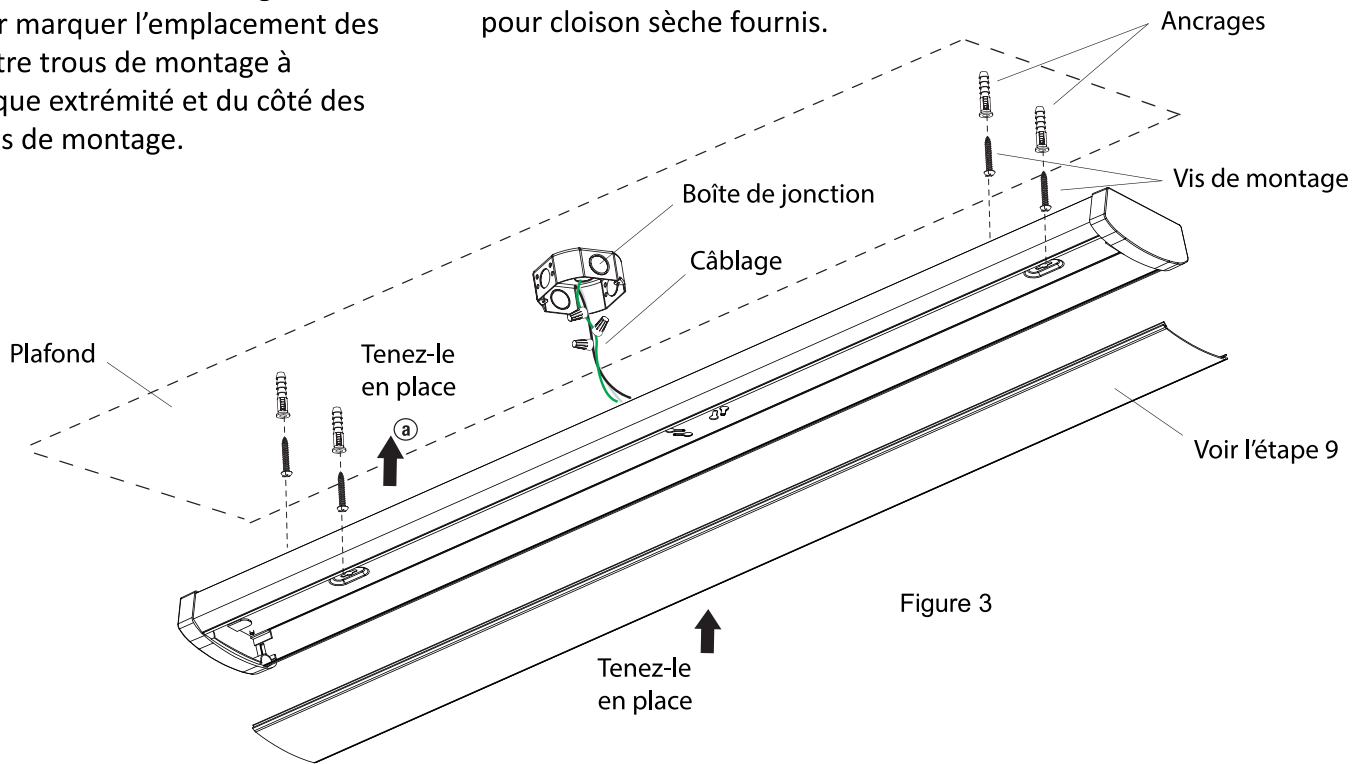


Figure 3

6

Raccordez le luminaire à l'alimentation selon le schéma de câblage inclus.

7

Mettez le luminaire en place sur la boîte de jonction et tournez-le, puis serrez les vis de la boîte de jonction pour le fixer en place (Figure 3).

8

Insérez les quatre vis incluses dans les trous de montage pour fixer le luminaire en place.

9

Glissez la lentille en place en appuyant sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

10

Rétablissez l'alimentation et allumez le luminaire pour confirmer son fonctionnement.

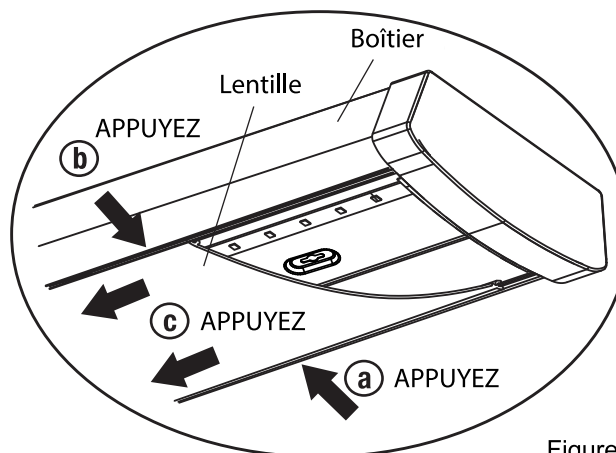


Figure 4

Remarques :

Pour fixer le luminaire à une surface en bois massif, effectuez l'étape 6 (câblage) après l'étape 1, et sautez les étapes 5 et 7.