



Détecteur de mouvement intégré

Offert en 40 W et 60 W

120 à 277 V et 200 à 380 V

Jusqu'à 7 600 lumens

Série CF3

Luminaire à DEL pour garage

doté d'un détecteur de mouvement




La série CF3 est un luminaire DEL spécialisé de prochaine génération pour les stationnements intérieurs qui présente les attraits suivants : lentille à échelons spécialement conçue pour disperser la lumière à 360 ° et détecteur de mouvement intégré pour détecter la présence d'une personne et assurer une efficacité optimale.

Ajoutez à cela les homologations pour sites humides et IP65 de ce plafonnier à profil ultra plat et la série CF3 devient vite l'appareil d'éclairage de prédilection lorsque votre projet nécessite un éclairage latéral maximal dans des environnements humides à plafond bas.

Caractéristiques et avantages principaux

- Détecteur de mouvement multifonction permettant de définir la zone de détection, le délai de déclenchement, l'intensité, la durée d'éclairage
- Haute efficacité d'éclairage de 123 lumens par Watt
- Résistance à l'humidité homologuée pour les sites humides et homologation IP65
- Composants d'alimentation recouverts d'époxy pour réduire les interférences
- Intensité réglable de 0 à 10 V
- Homologué IP65
- Montage en suspension à l'aide d'un conduit de 3/4 po et montage direct sur une paroi
- Lentille à échelons conçue spécialement pour assurer une dispersion à 360 °
- Puces NICHIA utilisées pour assurer une fiabilité de calibre commercial

POURQUOI CHOISIR CE LUMINAIRE?

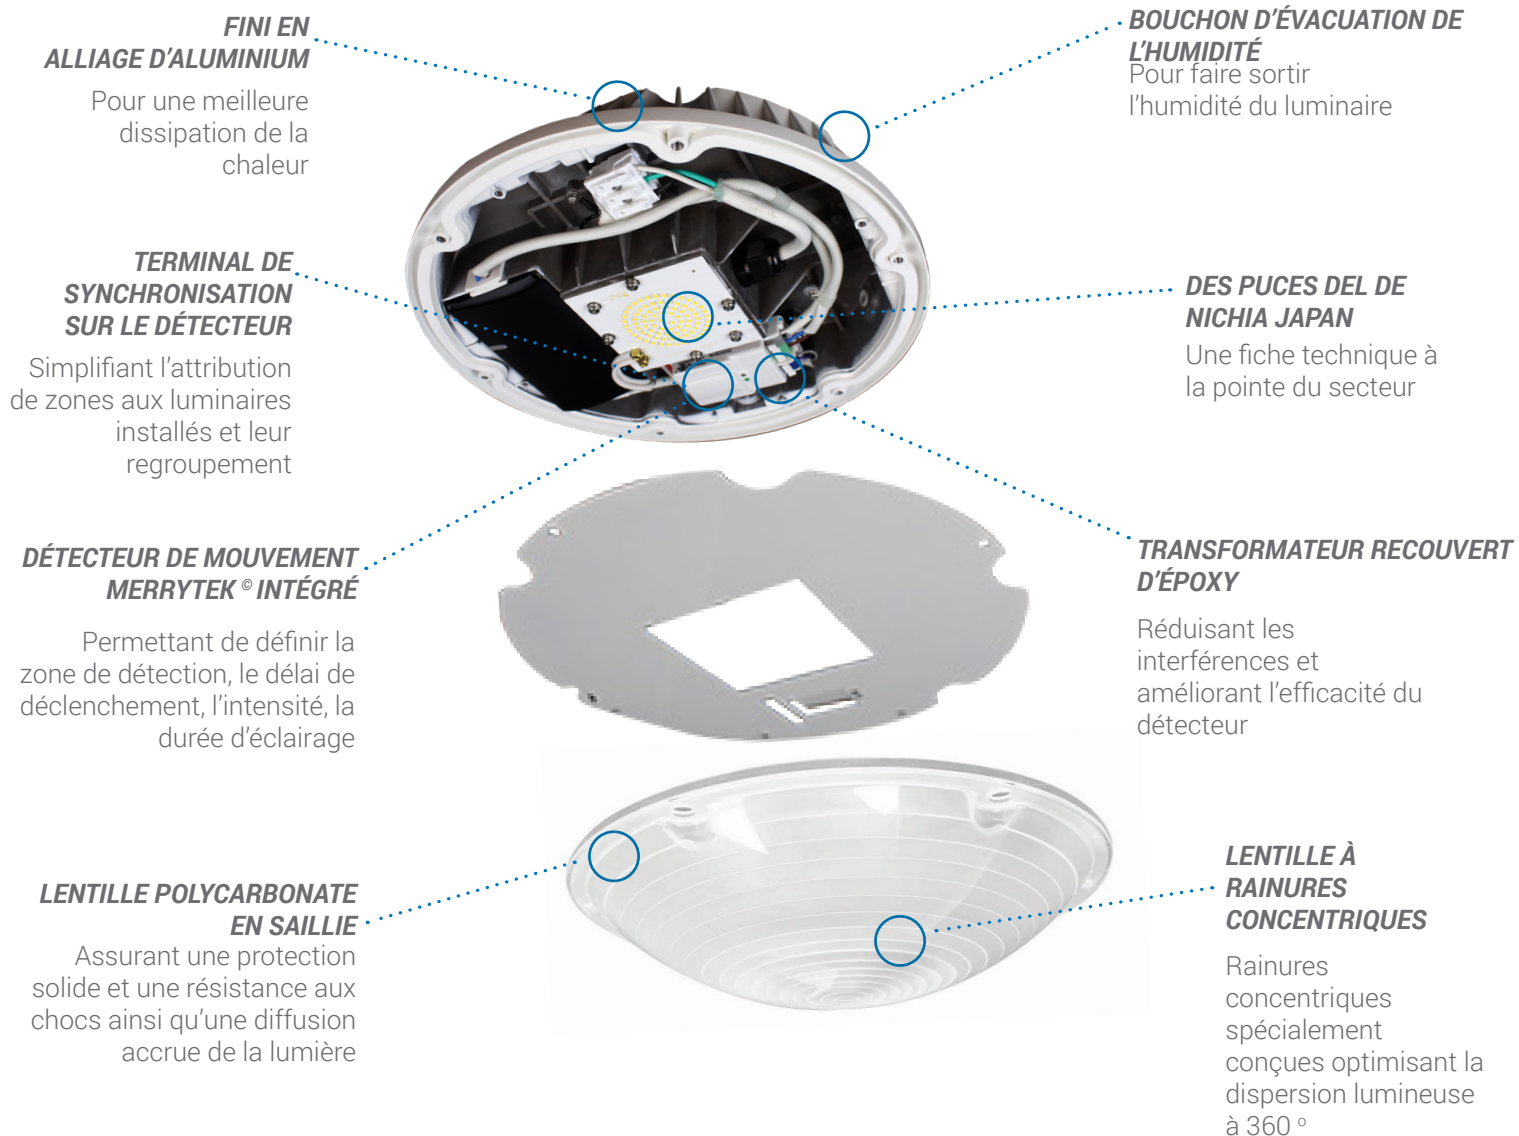

Offre de modèles

MODÈLE	TENSION	PUIS- SANCE	LUMENS	IRC	TCP	INTENSITÉ RÉGLABLE	DÉCLENCHEMENT
CF3-404-MS-1	100 à 277 Vca	40 W	5 150	≥ 86	4 000 K	Intensité réglable de 1 à 10 V	Détecteur de mouvement intégré
CF3-404-MS-2	200 à 350 Vca	40 W	4 949	≥ 87	4 000 K	Intensité réglable de 1 à 10 V	Détecteur de mouvement intégré
CF3-604-MS-1	100 à 277 Vca	60 W	7 677	≥ 86	4 000 K	Intensité réglable de 0 à 10 V	Détecteur de mouvement intégré
CF3-604-MS-2	200-350 Vca	60 W	7 098	≥ 86	4 000 K	Intensité réglable de 1 à 10 V	Détecteur de mouvement intégré

Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis.