


nom du projet	type
numéro de référence	tension électrique
approuvé par	date



ENSEMBLE DE MODERNISATION MAGNÉTIQUE

MRK est un système de modernisation magnétique à DEL haute performance conçu pour la mise à niveau rapide et simple d'éclairages commerciaux et de détail, sans remplacement complet des luminaires ni perturbation du plafond. Conçu pour une installation rapide, le système MRK se monte en toute sécurité sur les chemins, les luminaires linéaires et les luminaires enveloppants existants à l'aide de puissants aimants, ce qui réduit considérablement le temps de travail et minimise l'interruption des activités.

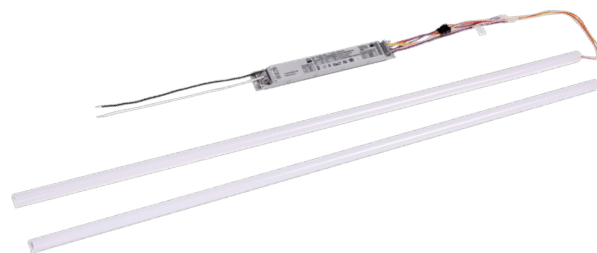

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PERFORMANCE

- Deux UGS (2 x 2 pi, 2 x 4 pi) pour une gestion simplifiée des stocks.
- Technologie de sélection de puissances et de couleurs pour un entreposage simple et une personnalisation sur le terrain.
 - PowerSET – 3 réglages de puissance
 - ColorSET – 3 réglages de température de couleur proximale (3500 K/4000 K/5000 K)
- Large gamme de tensions d'entrée :
 - 120 à 347 V
- Aluminium avec lentilles PC dépolies.
- Performance technique :
 - IRC : >80
 - Efficacité : >145 lm/W
 - Maintien du flux lumineux de 70 % (70 lm) > 50 000 heures
 - Taux de distorsion harmonique (TDH) < 20 %, Facteur de puissance > 0,9
 - Gradation : 0 à 10 V
- Température ambiante de fonctionnement de -32 °C à 40 °C (-25,6 °F à 104 °F)
- Tous les produits sont homologués selon la norme DLC Premium pour l'utilisation principale : Ensembles de modernisation pour luminaires linéaires directs d'éclairage ambiant.
- Conformité à la TAA pour les projets gouvernementaux

INSTALLATION

- L'installation ne nécessite pas d'accès au-dessus du plafond.
- Chaque ensemble comprend deux luminaires linéaires à DEL, un pilote et tous les accessoires de connexion.
- L'installation par magnétisme permet l'adaptation à une grande diversité de luminaires.
- Les ensembles de luminaires linéaires de 2 et 4 pi permettent de s'adapter facilement à la plupart des chemins.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Une batterie de secours à installer sur place est offerte en option.
- Conçue pour fonctionner avec des détecteurs de présence ou de lumière du jour prenant en charge des signaux de commande de gradation de 0 à 10 V.

UTILISATIONS

- Usines
- Hôpitaux
- Entrepôts
- Bureaux
- Éclairage linéaire
- Plafonniers

INFORMATIONS SUR LE DLC

CODE DE COMMANDE	NOM	ID DLC DU PRODUIT	CLASSIFICATION DLC	UTILISATION PRIMAIRE DLC
16093	MRK-22PS25-8FCCT-HDIM	S-25PR07	Premium	Ensembles de modernisation pour luminaires linéaires directs d'éclairage ambiant
		S-SFD1GM	Standard	Ensemble de modernisation pour luminaires linéaires 2 x 2
16094	MRK-24PS35-8FCCT-HDIM	S-9F6Z5X	Premium	Ensembles de modernisation pour luminaires linéaires directs d'éclairage ambiant
		S-HVBQCW	Standard	Ensemble de modernisation de luminaires linéaires 2 x 4

Tous les luminaires sont livrés à la puissance la plus élevée et à une température de couleur proximale de 4000 K.

MODÈLES OFFERTS

COMMANDE	CODE DE COMMANDE	NOM	DIMENSIONS	WATTS (W)	RENDEMENT LUMINEUX (lm)	EFFICACITÉ (lm/W)	IRC	TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	TENSION D'ENTRÉE (VOLTS EN COURANT ALTERNATIF)
120-347 V									
	16093	MRK-22PS25-8FCCT-HDIM	2 pi	25/20/15	3625/2900/2175	145	≥80	3500/4000/5000	120-347
	16094	MRK-24PS35-8FCCT-HDIM	4 pi	35/28/20	5075/4060/2900				


Tous les luminaires sont livrés à la puissance la plus élevée et à une température de couleur proximale de 4000 K.

GUIDE DE COMMANDE

CONFIGURATEUR DE MODÈLES					
MODÈLE	TAILLE	WATTS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	TENSION D'ENTRÉE	GRADATION
MRK			8FCCT	H	GRAD
MRK	22 – (2) luminaires linéaires de 2 pi	PS25 – 25 W/20 W/15 W	8FCCT – IRC 80+, température de couleur proximale du champ sélectionnable (3500 K/4000 K/5000 K)	H – 120-347 V	GRAD – 0-10 V
	24 – (2) luminaires linéaires de 4 pi	PS35 – 35 W/28 W/20 W			


EXEMPLE DE CODE DE COMMANDE : MRK-22PS25-8FCCT-HDIM

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS


COMMANDE	CODE DE COMMANDE	NOM	DESCRIPTION	IMAGES
	11674	EEBE08WHA170S* Voir la fiche technique	EiKO 8W – 120 à 347 V Batterie d'urgence externe, 170 V c. d. Conduit flexible simple conforme aux normes CEC. Voir la fiche technique pour plus de détails.	

DIMENSIONS DU PRODUIT

MRK-22PS25-8FCCT-HDIM

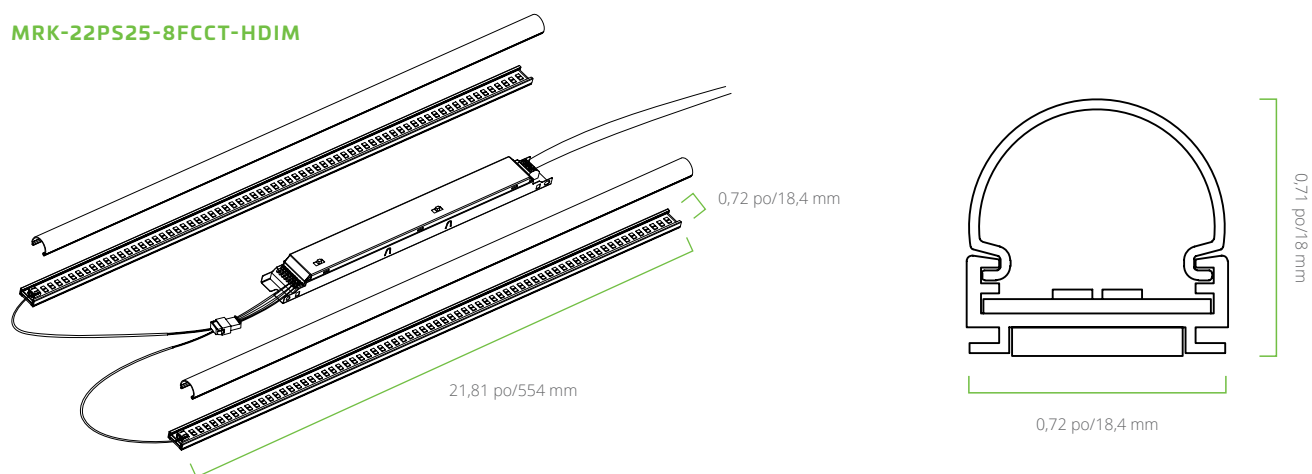

MRK-24PS35-8FCCT-HDIM

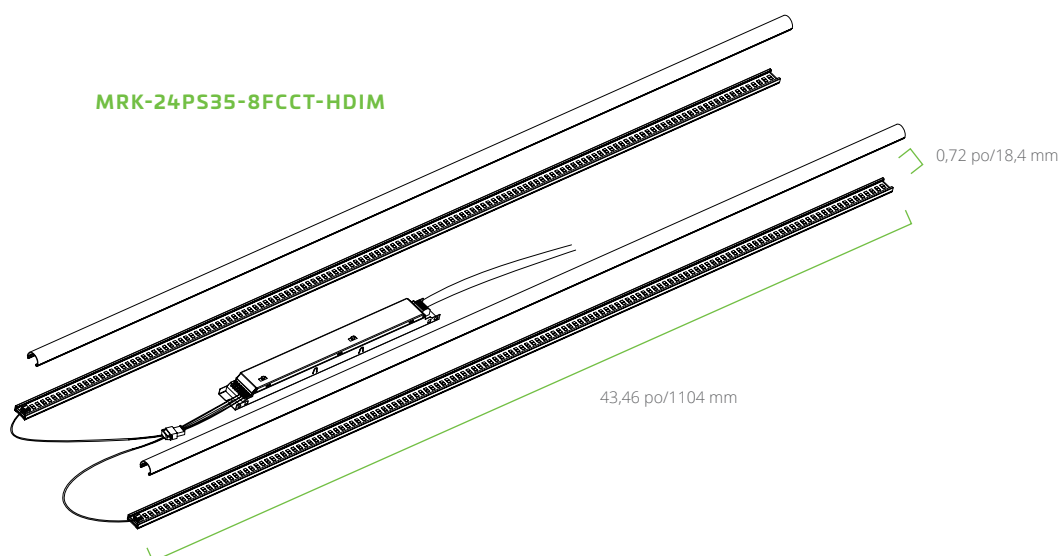

PILOTE

