

nom du projet	type
numéro de référence	tension électrique
approuvé par	date

BR LAMPES À DEL BR20, BR30 ET BR40

Améliorez les espaces grâce aux lampes à DEL BR polyvalentes d'EiKO, qui s'adaptent à tous les espaces. Sélectionnez des températures de couleur allant de 2 700 à 5 000 K; profitez de couleurs vives grâce aux ampoules ayant un IRC de 90 et plus, à efficacité élevée, à longue durée de vie et à gradation uniforme jusqu'à 10 %, une solution de remplacement intelligente et efficace aux lampes à incandescence et à halogène.



SPÉCIFICATIONS

UTILISATION PRÉVUE

- Solution de remplacement aux lampes à incandescence et à halogène BR40/BR30/R20
- Solution de remplacement aux lampes allant jusqu'à 150 W

COMPOSANTS

- Culot moyen E26
- Diffuseur en polycarbonate blanc dépoli et incassable

FONCTIONS ÉLECTRIQUES

- Puissance : 5,5 / 7 / 10 / 11 / 14 / 19 / 21 W
- Tension d'entrée : 120 V, 60 Hz
- Facteur de puissance : >0,7; THD : < 30 %
- TRIAC gradable jusqu'à 10 %
- Protection intégrée contre les surtensions : 2,5 kV

OPTIQUE

- Température de couleur (TK) : (2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000 K); réglable via un commutateur DIP
- Lumen : jusqu'à 2 485 lm
- Efficacité : jusqu'à 121 lm/W
- IRC : 80+ ou 90+
- Angle du faisceau : 120°
- Durée de vie nominale L70 : jusqu'à 50 000 heures

FACTEURS ENVIRONNEMENTS

- Température de fonctionnement : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
- Convient aux endroits secs et humides
- Homologué pour installation dans un luminaire fermé

GARANTIE

- Jusqu'à 3 ans (en fonction de la durée de vie nominale de chaque modèle)
- Les modalités complètes de la garantie sont disponibles [en ligne](#).

CARACTÉRISTIQUES

RÉGLAGES AJUSTABLES SUR PLACE



Commutateur ColorSET

S'ADAPTE DIRECTEMENT AUX CULOTS DE LAMPES À INCANDESCENCE TRADITIONNELLES

E26



UTILISATIONS

- Résidentielle
- Hôtel (couloirs et corridors)
- Magasins de vente au détail
- Restaurants et cafés
- Galeries
- Zones d'exposition

MODÈLES OFFERTS

CODE DE COMMANDE	NOM	PUISSANCE ÉQUIVALENTE	WATTS (W)	RENDEMENT LUMINEUX (LM)	EFFICACITÉ (LM/W)	DURÉE DE VIE NOMINALE (H)	IRC	TEMPÉRATURE DE COULEUR (TK)	TYPE DE CULOT	GRADATION	T20	T24
16354	R20-6W-8FCCT-D	50	5,5	612	111	25 000	80+	ColorSET 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000 K	E26	TRIAC		
16355	R20-6W-9FCCT-D	50	5,5	618	112	25000	90+				✓	✓
16425	BR30-7W-9FCCT-D	65	7,0	731	114	25000	90+				✓	
16356	BR30-7W-927-D-6PK	65	7,2	650	90,3	15000	90+				✓	
16357	BR30-7W-930-D-6PK	65	7,2	650	90,3	15000	90+				✓	
16358	BR30-10W-9FCCT-D	75	10,0	1105	111	25000	90+	ColorSET 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000 K			✓	✓
16359	BR30-14W-9FCCT-D	100	14,0	1599	114	25000	90+				✓	✓
16360	BR30-19W-9FCCT-D	150	19,0	2298	121	25000	90+				✓	
16361	BR40-11W-9FCCT-D	85	11,0	1317	120	25000	90+				✓	
16362	BR40-21W-9FCCT-D	150	21,0	2485	118	25 000	90+				✓	✓

Lampes à température de couleur réglable sur place; la température de couleur par défaut des lampes est de 2 700 K*.

PERFORMANCE

MODÈLE	PUISSANCE D'ENTRÉE	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K	
		LUMENS	LM/W	LUMENS	LM/W	LUMENS	LM/W	LUMENS	LM/W	LUMENS	LM/W
R20-6W-8FCCT-D	5,5	550	100	606	110	612	111	610	111	587	107
R20-6W-9FCCT-D	5,5	550	100	607	110	618	112	612	111	586	107
BR30-7W-9FCCT-D	7	650	93	697	100	731	104	731	103	671	96
BR30-7W-927-D-6PK	7,2	650	90,3	-	-	-	-	-	-	-	-
BR30-7W-930-D-6PK	7,2	-	-	650	90,3	-	-	-	-	-	-
BR30-10W-9FCCT-D	10	945	95	1 034	103	1 105	111	1 081	108	982	98
BR30-14W-9FCCT-D	14	1 400	100	1 542	110	1 599	114	1 594	114	1 520	109
BR30-19W-9FCCT-D	19	2 200	116	2 266	119	2 298	121	2 288	120	2 196	116
BR40-11W-9FCCT-D	11	1 100	100	1 236	112	1 317	120	1 317	120	1 211	110
BR40-21W-9FCCT-D	21	2 200	105	2 386	114	2 485	118	2 485	118	2 346	112


Lampes à température de couleur réglable sur place; la température de couleur par défaut des lampes est de 2 700 K*.

GUIDE DE COMMANDE


CONFIGURATEUR DE MODÈLES				
FORME DE LA LAMPE	WATTS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	GRADATION	EMBALLAGE
BRxx ou R20	xx W	9xx, 8FCCT ou 9FCCT	D	S. O. ou paquet de 6
BRxx – Réflecteur à ampoule renflée BR40 BR30 R20	Puissances fixes 6 W 7 W 10 W 11 W 14 W 19 W 21 W	9xx – températures de couleur fixes 927 – IRC de 90+, 2 700 K 930 – IRC de 90+, 3000 K 9FCCT – IRC de 90+, ColorSET 2 700 K / 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 5 000 K 8FCCT – IRC de 80+, ColorSET 2 700 K / 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 5 000 K	G – TRIAC gradable	S. O. – Lampe unique Paquet de 6 – Ensemble de 6 lampes

EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : BR40-11W-9FCCT-D


DIMENSIONS DU PRODUIT

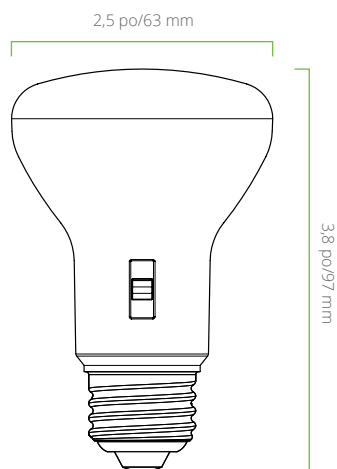


MODÈLE : R20-11DS E26

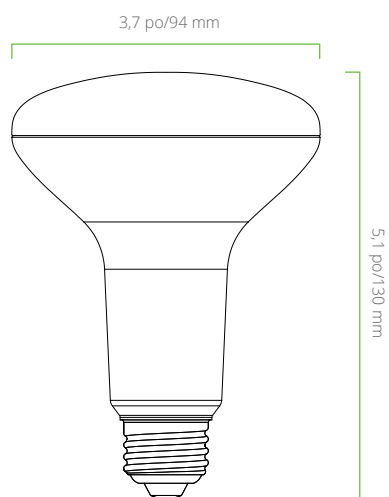

MODÈLE : BR30 E26

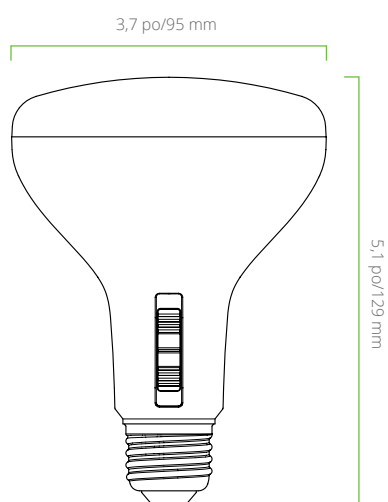

MODÈLE : BR30-11DS E26

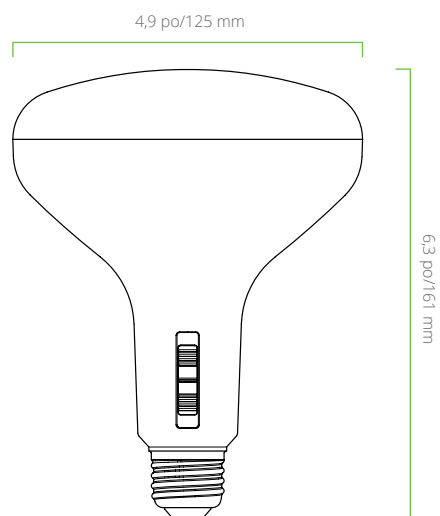

MODÈLE : BR40-11DS E26